PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

10ER2

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba			**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal												
			l/min	0	400	700	800	900	1000	1100	1200	1250	1300	1400	1500	1600
			m³/h	0	24	42	48	54	60	66	72	75	78	84	90	96
	kW	HP	l/s	0	6,7	11,7	13,3	15	16,7	18,3	20	20,8	21,7	23,3	25	26,7
10ER2/5F - 640	30	40	**H m**	158	148	140	135	130	124	117	109	105	100	90,5	80,5	69,5
10ER2/5D - 845	33	45		164	156	149	145	140	135	128	120	116	111	102	91,5	80,5
10ER2/5A - 850	37	50		171	163	157	153	148	143	136	128	124	119	110	99,5	88,5
10ER2/6D - 855	40	55		198	188	180	176	171	164	156	147	141	136	125	112	99
10ER2/6A - 860	45	60		211	201	193	189	184	177	170	161	156	151	140	128	115
10ER2/7A - 870	51,5	70		247	235	226	221	215	207	198	187	181	175	162	149	134
10ER2/8C - 875	55	75		275	262	251	246	239	230	219	207	200	194	179	163	146
10ER2/10D - 890	66	90		339	320	304	296	288	276	262	247	238	229	210	189	167
10ER2/11D - 8100	75	100		372	352	335	327	317	304	288	271	261	252	230	207	183
10ERK2/13A - 8125 **10ERK2/13A - 10125**	92	125		447	426	409	401	388	373	354	333	321	310	285	259	230
10ERK2/15A - 10150	110	150		516	490	471	462	448	430	408	384	371	358	330	299	266
10ERK2/16B - 10150	110	150		544	520	499	488	473	453	435	413	389	375	345	313	278

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

*∗ **Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 ÷ 127***
∗ For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 ÷ 127
∗ Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 ÷ 127
∗ Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 ÷ 127
∗ Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 ÷ 127

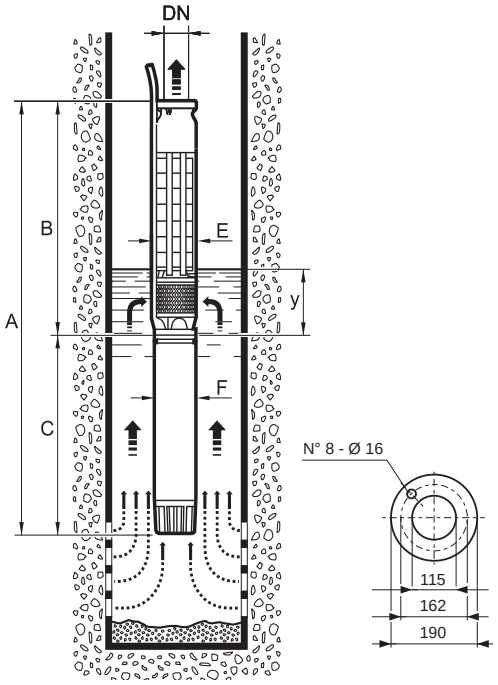

Pompa fornita completa di controflangia, bulloni e guarnizione
Pump supplied with counterflange, bolts and gasket
Pompe fournie avec contre-bride, boulons et joint
Pumpe mit Gegenflansch, Schrauben und Dichtung
La bomba se suministra con contrabrida, pernos y junta

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**A**	**B**	**C**	**DN** Ø	**E** Ø MAX	**F**	**y**	**Peso** Weight Masse Gewicht Peso: **Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Motore** Motor Moteur Motor Motor
10ER2/5F - 640	∗	1093	∗	4”	238	142	1200	105	∗
10ER2/5D - 845	∗	1093	∗	4”	241	190	1200	106	∗
10ER2/5A - 850	∗	1093	∗	4”	241	190	1200	106	∗
10ER2/6D - 855	∗	1167	∗	4”	243	190	1200	117	∗
10ER2/6A - 860	∗	1167	∗	4”	243	190	1200	117	∗
10ER2/7A - 870	∗	1241	∗	4”	243	190	1200	128	∗
10ER2/8C - 875	∗	1315	∗	4”	243	190	1200	139	∗
10ER2/10D - 890	∗	1463	∗	4”	243	190	1200	161	∗
10ER2/11D - 8100	∗	1537	∗	4”	243	190	1200	172	∗
10ERK2/13A - 8125	∗	1685	∗	4”	246	190	1200	194	∗
10ERK2/13A - 10125	∗	1685	∗	4”	249	237	1200	194	∗
10ERK2/15A - 10150	∗	1907	∗	4”	249	237	1200	227	∗
10ERK2/16B - 10150	∗	1981	∗	4”	249	237	1200	239	∗

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

10ER2

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

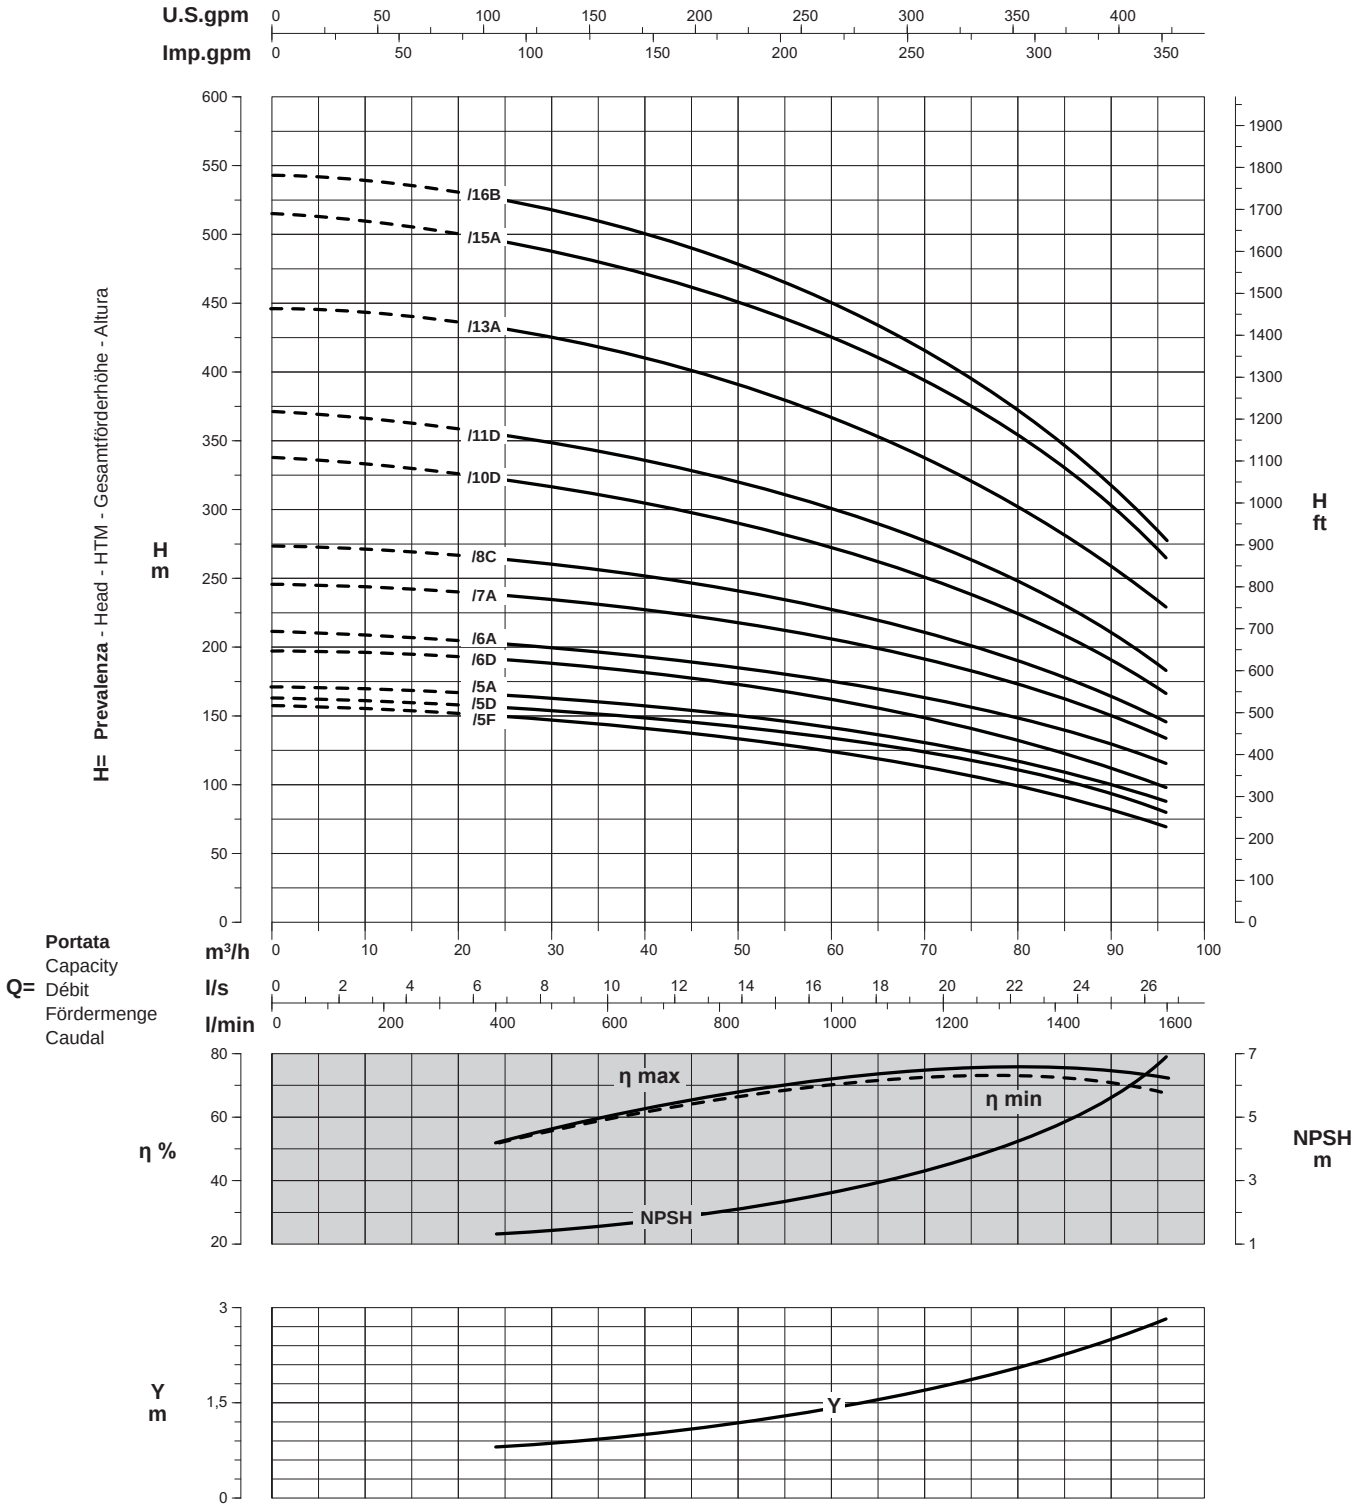

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η % **Rendimento della pompa**
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Y **Perdita di carico della valvola**
Non return valve loss
Perte de charge du clapet
Rückschlagventilverluste
Pérdidas de carga válvula

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso