Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

8EX-110

Prestazioni a 60Hz, 2 poli
Performances at 60Hz, 2 poles
Caractéristiques à 60Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 60Hz, 2-polig
Prestaciones a 60Hz, 2 polos

60Hz

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	kW	HP	**Portata**-Capacity-Débit-Fördermenge-Caudal												
			l/min	0	800	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
			m³/h	0	48	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
			l/s	0	13,3	20	23,3	29,7	30	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50
8EX-110/2O-627T	20	27,5		62,5	56,5	53,5	52,5	50,5	48	45,5	42,5	39	34,5	29	23
8EX-110/2I-630T	22	30		67	60	57,5	56	54,5	52,5	50	47	43	38,5	33,5	27
8EX-110/3N-640T	30	40		94,5	86	81,5	79,5	77	74	70	65	59	52	43,5	34,5
8EX-110/3L-645T **8EX-110/3M-845T**	33	45		98	89,5	85,5	83	80,5	77,5	74	69,5	63,5	56,5	48	39
8EX-110/3E-650T **8EX-110/3F-850T**	37	50		105,5	96	91,5	89	87	84,5	81,5	77	71	64	55,5	46
8EX-110/3B-855T	40	55	**H**	112,5	103,5	98,5	96,5	94,5	91,5	88,5	84	78	70,5	61	50
8EX-110/4L-860T	45	60	**m**	130,5	120,5	114,5	112	109	105	100	94	86	76,5	66	54
8EX-110/4D-870T	51,5	70		146	133,5	127,5	125	122	118	113,5	108	100	91	79	66
8EX-110/4A-875T	55	75		153	140	134	131,5	128	124	119	113,5	105	95,5	83	70
8EX-110/5H-880T	59	80		171	154,5	147,5	144,5	140,5	135,5	129,5	122	112	101	87,5	74
8EX-110/5B-890T	66	90		188,5	173	165,5	162	157,5	152,5	146,5	139	129	117	104	89
8EX-110/6E-8100T	75	100		213,5	196	187,5	183,5	178,5	173	165,5	157	145	131	115	97
8EX-110/7D-8125T	90	125		255,5	233,5	223,5	219	213,5	207	199	189	175	159	141	120
8EX-110/8B-8150T	110	150		301,5	276,5	264,5	259	252,5	244	234,5	222,5	206	187,5	166,5	142

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

*∗ **Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 91 ÷ 103***
∗ For motors overall dimensions and weights please refer to pages 91 ÷ 103
∗ Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 91 ÷ 103
∗ Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 91 ÷ 103
∗ Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 91 ÷ 103

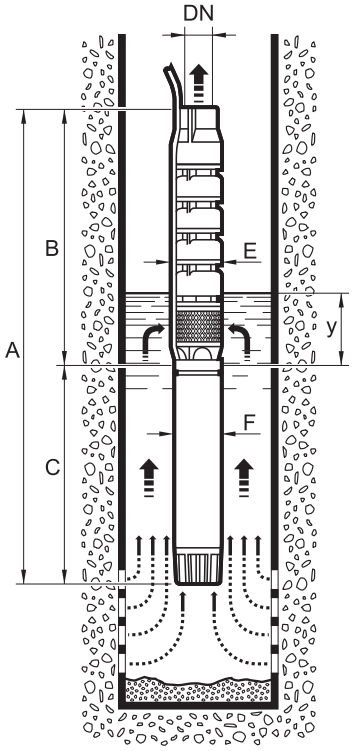

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	**A**	**B**	**C**	**DN** GAS	**E** Ø MAX	**F**	**y**	**Peso** Weight Masse Gewicht Peso: **Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Motore** Motor Moteur Motor Motor
8EX-110/2O-627T	∗	729	∗	5”	196	142	1200	36	∗
8EX-110/2I-630T	∗	729	∗	5”	196	142	1200	36	∗
8EX-110/3N-640T	∗	886	∗	5”	196	142	1200	46	∗
8EX-110/3L-645T	∗	886	∗	5”	198	142	1200	46	∗
8EX-110/3M-845T	∗	886	∗	5”	198	190	1200	46	∗
8EX-110/3E-650T	∗	886	∗	5”	198	142	1200	46	∗
8EX-110/3F-850T	∗	886	∗	5”	198	190	1200	16	∗
8EX-110/3B-855T	∗	886	∗	5”	198	190	1200	46	∗
8EX-110/4L-860T	∗	1043	∗	5”	198	190	1200	56	∗
8EX-110/4D-870T	∗	1043	∗	5”	198	190	1200	56	∗
8EX-110/4A-875T	∗	1043	∗	5”	198	190	1200	56	∗
8EX-110/5H-880T	∗	1200	∗	5”	198	190	1200	66	∗
8EX-110/5B-890T	∗	1200	∗	5”	200	190	1200	66	∗
8EX-110/6E-8100T	∗	1357	∗	5”	200	190	1200	76	∗
8EX-110/7D-8125T	∗	1514	∗	5”	202	190	1200	86	∗
8EX-110/8B-8150T	∗	1671	∗	5”	202	190	1200	96	∗

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

8EX-110

Prestazioni a 60Hz, 2 poli
Performances at 60Hz, 2 poles
Caractéristiques à 60Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 60Hz, 2-polig
Prestaciones a 60Hz, 2 polos

60Hz

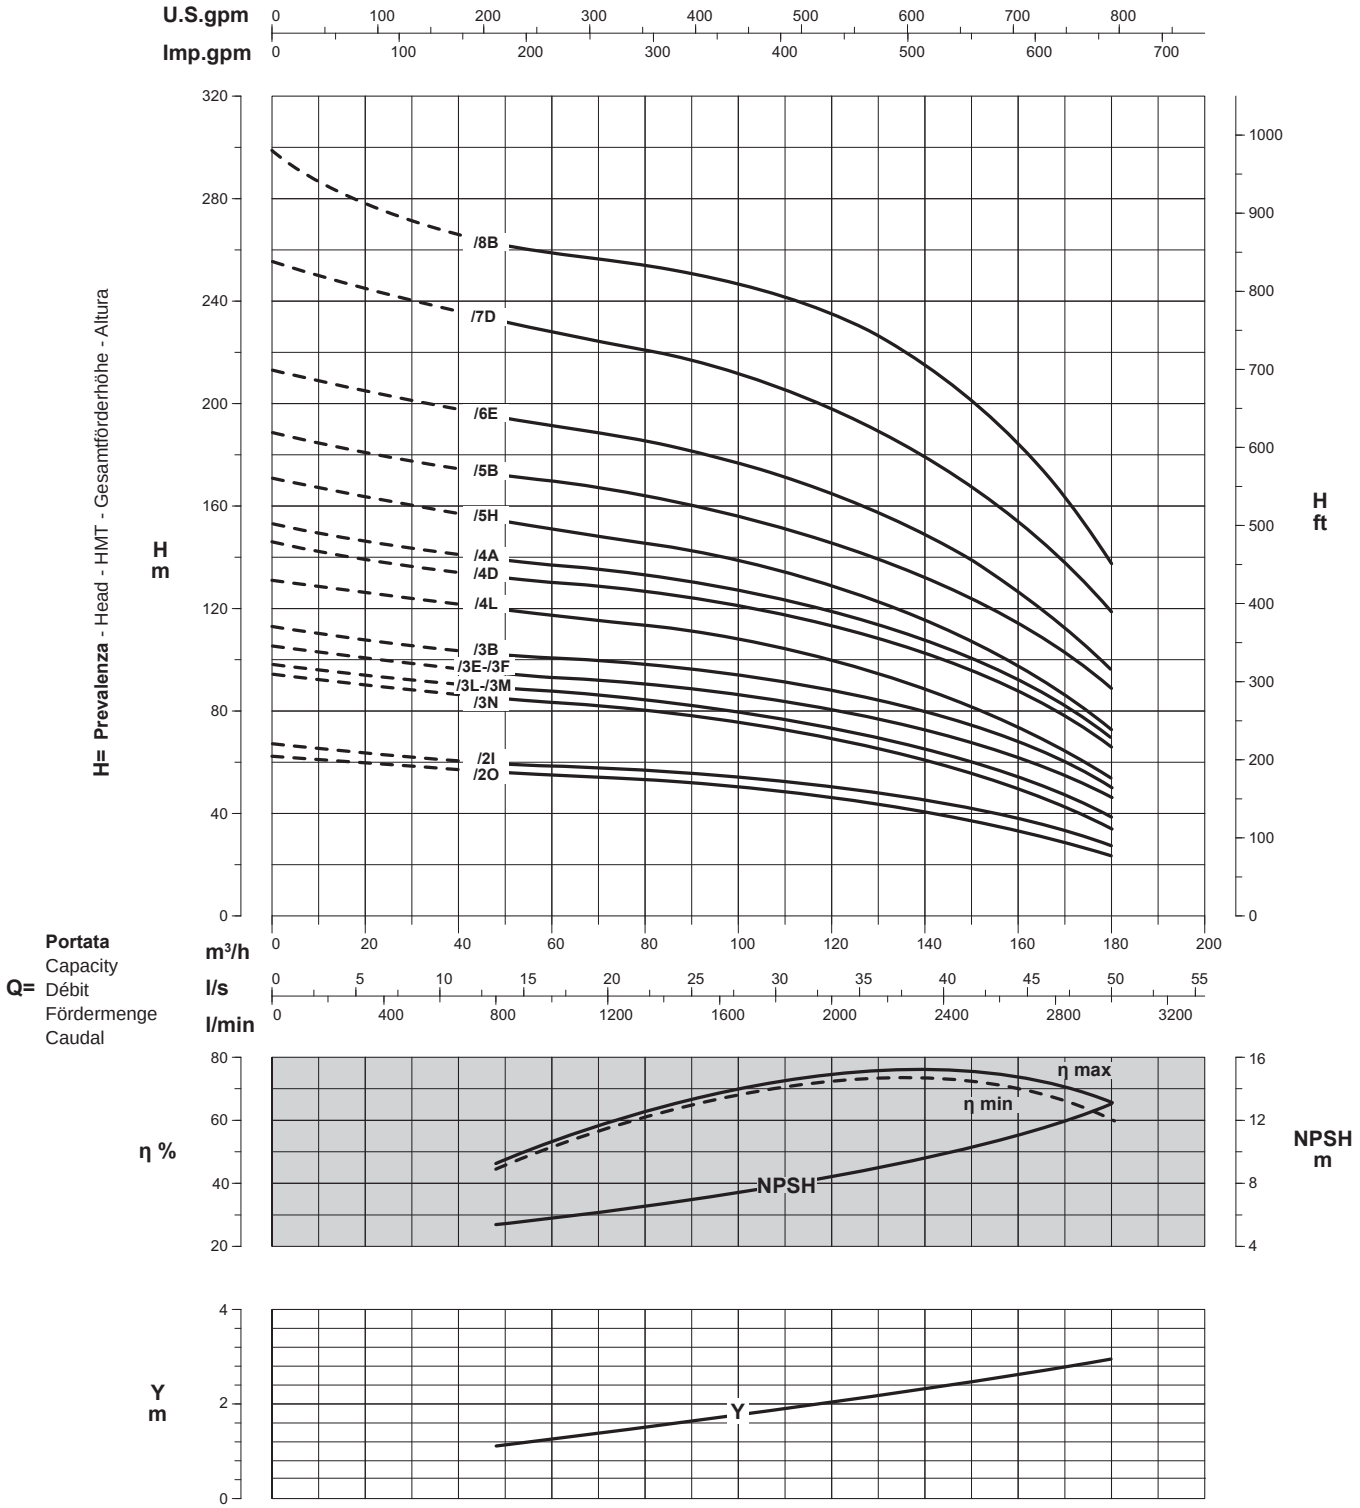

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C	η %	**Rendimento della pompa** Pump efficiency Rendement de la pompe Wirkungsgrad Eficiencia de la bomba	Y	**Perdita di carico della valvola** Non return valve loss Perte de charge du clapet Rückschlagventilverluste Pérdidas de carga válvula	**Riduzione rendimento** Efficiency reduction Réduction du rendement Leistungsminderung Reducción de eficiencia	/2 = -2 /3 = -1 /4 = -

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso