PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

8E-140

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	kW	HP		**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal											
			l/min	0	600	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
			m³/h	0	36	72	96	108	120	132	144	156	168	180	192
			l/s	0	10	20	26,7	30	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50	53,3
8E-140/2M - 617	13	17,5		47,5	42	37,5	34,5	33	30,5	28	24,5	20,5	16	12	8,5
8E-140/2F - 620	15	20		52	46	41	38,5	36,5	34,5	32	29	25	21	16,5	12
8E-140/2C - 622	16,5	22,5		55	48,5	43,5	41	39	37	34,5	31	27	23	19	15,5
8E-140/3N - 625	18,5	25		63,5	58,5	53,5	49	45,5	42	37	32	26	20	14	
8E-140/3L - 627	20	27,5		70	64	57,5	53	50,5	47	42,5	37,5	31,5	25	19	13,5
8E-140/3B - 635	26	35		82,5	75	68,5	64	61	58	54,5	49,5	43	36	29,5	22
8E-140/4E - 640	30	40		101	90	82	76,5	72,5	68,5	63	56,5	49,5	41,5	33	24
8E-140/4C - 645 **8E-140/4D - 845**	33	45		106	95	88	82	78	73,5	68	61,5	54	45,5	36,5	26,5
8E-140/5F - 650 **8E-140/5G - 850**	37	50	**H m**	121,5	111	101,5	94	89	84	77,5	69	60	50	39,5	28
8E-140/5E - 855	40	55		128,5	118	108	100	95,5	90,5	84,5	77	68	58,5	47,5	35,5
8E-140/6F - 860	45	60		151	135,5	125	116	110,5	104	96,5	86,5	76	64	51,5	38
8E-140/7G - 870	51,5	70		176	159,5	147	137	130,5	123	114	102	89	75	60	44,5
8E-140/7E - 875	55	75		181	164	151,5	141,5	135,5	128	119	107	94	80	65	49,5
8E-140/8G - 880	59	80		201,5	182	168	156,5	149,5	140,5	130	117	102	85,5	68,5	51
8E-140/9G - 890	66	90		220	200,5	185	171,5	163	153,5	141,5	127	110,5	93	74	54
8E-140/9C - 8100	75	100		238	219,5	201,5	187	178,5	169	158	143,5	128	110,5	91	69,5
8E-140/11C - 8125	92	125		291	268,5	246,5	228,5	218	206,5	193	175,5	156,5	135	111	85
8E-140/13C - 8150	110	150		343,5	317	291	270	258	244	228	207,5	185	159,5	131,5	100,5

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

*∗ **Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 ÷ 127***
∗ For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 ÷ 127
∗ Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 ÷ 127
∗ Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 ÷ 127
∗ Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 ÷ 127

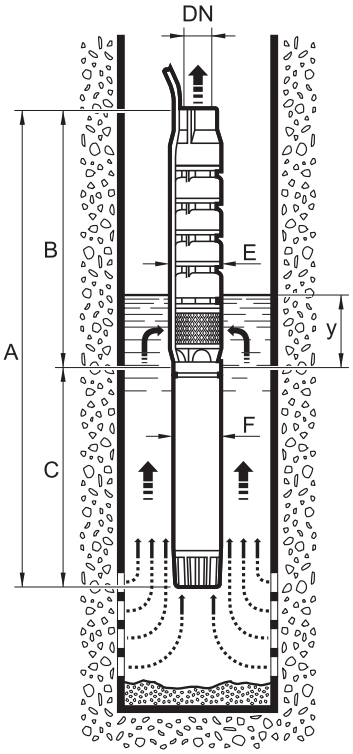

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	A	B	C	DN GAS	E Ø MAX	F	y	**Peso** Weight Masse Gewicht Peso: **Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Motore** Motor Moteur Motor Motor
8E-140/2M - 617	∗	729	∗	5”	196	142	1200	43	∗
8E-140/2F - 620	∗	729	∗	5”	196	142	1200	43	∗
8E-140/2C - 622	∗	729	∗	5”	196	142	1200	43	∗
8E-140/3N - 625	∗	886	∗	5”	196	142	1200	55	∗
8E-140/3L - 627	∗	886	∗	5”	196	142	1200	55	∗
8E-140/3B - 635	∗	886	∗	5”	196	142	1200	55	∗
8E-140/4E - 640	∗	1043	∗	5”	196	142	1200	67	∗
8E-140/4C - 645	∗	1043	∗	5”	198	142	1200	67	∗
8E-140/4D - 845	∗	1043	∗	5”	198	190	1200	67	∗
8E-140/5F - 650	∗	1200	∗	5”	198	142	1200	79	∗
8E-140/5G - 850	∗	1200	∗	5”	198	190	1200	81	∗
8E-140/5E - 855	∗	1200	∗	5”	198	190	1200	81	∗
8E-140/6F - 860	∗	1357	∗	5”	198	190	1200	93	∗
8E-140/7G - 870	∗	1514	∗	5”	198	190	1200	105	∗
8E-140/7E - 875	∗	1514	∗	5”	198	190	1200	105	∗
8E-140/8G - 880	∗	1671	∗	5”	198	190	1200	117	∗
8E-140/9G - 890	∗	1828	∗	5”	200	190	1200	129	∗
8E-140/9C - 8100	∗	1828	∗	5”	200	190	1200	129	∗
8E-140/11C - 8125	∗	2142	∗	5”	202	190	1200	154	∗
8E-140/13C - 8150	∗	2456	∗	5”	202	190	1200	178	∗

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

8E-140

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

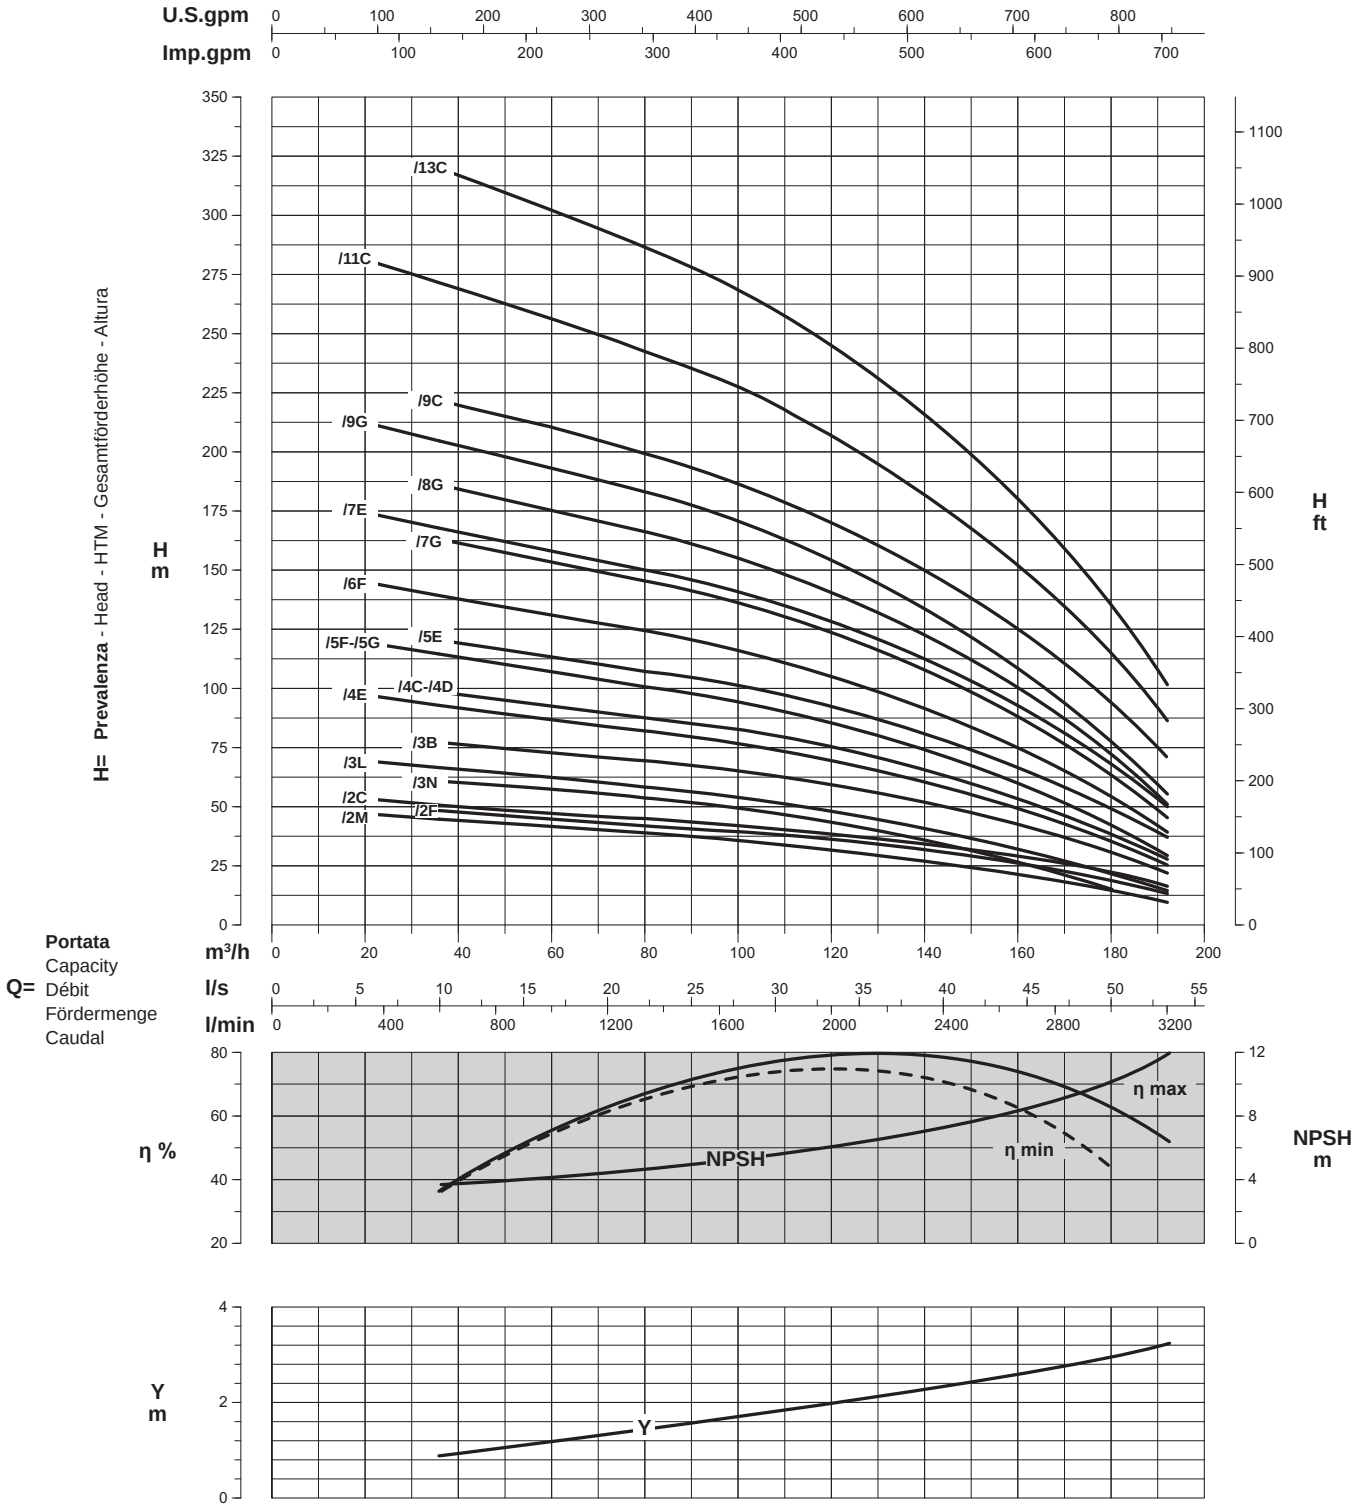

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η % **Rendimento della pompa**
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Y **Perdita di carico della valvola**
Non return valve loss
Perte de charge du clapet
Rückschlagventilverluste
Pérdidas de carga válvula

Riduzione rendimento		
Efficiency reduction	/2	= -2
Réduction du rendement	/3	= -1
Leistungsminderung	/4	= -
Reducción de eficiencia		

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso