
rovatti pompe

Products you can rely on

DE

Pompe | Pumps | Pompes | Pumpen | Bombas

Produktübersicht

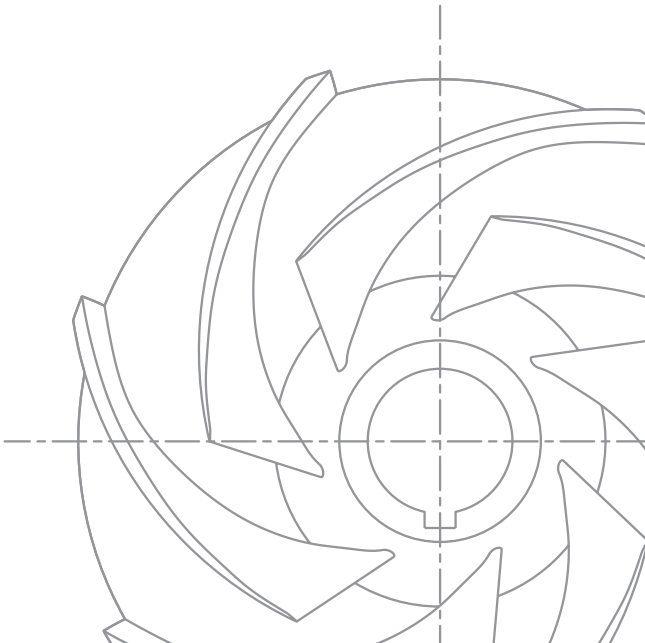

Ein starkes Team für die ganze Welt

■ Wenn es um Pumpen geht ist Rovatti Pompe der richtige Partner, weltweit! Wir sind in der Lage schnell und effektiv auf Marktentwicklungen zu reagieren. Wir produzieren eine breite Palette hochwertiger Kreiselpumpen mit der Erfahrung einer bewährten Produktion und kontinuierlicher Weiterentwicklung unserer Produkte. Unsere hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiter machen die Stärke und Leistungsfähigkeit der gesamten ROVATTI-GRUPPE aus.



HAUPTSITZ



2000 DIVISION



IPERSOM DIVISION



Ein Familienunternehmen

■ Seit 1952 entwickelt, fertigt und vertreibt Rovatti Pompe Kreiselpumpen für Unterwasser- und Oberflächeninstallationen und zählt damit zu den globalen Marktführern. Das Familienunternehmen ist bestrebt, seinen Kunden jederzeit mit qualitativ hochwertigen Produkten, einem effizienten Service und einer flexiblen Unternehmensstruktur schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stehen.


Forschung & Entwicklung

■ Unser aktives Forschungs- und Entwicklungsprogramm konzentriert sich auf die technologischen Neuerungen und auf eine umweltschonende Produktion. Unser Unternehmen investiert in die Entwicklung neuer Produktionsverfahren sowie fortschrittliche, technische Lösungen und den Einsatz neuer Materialien, um eine stetige Verbesserung der Effizienz, Zuverlässigkeit und Wartung aller Produkte zu gewährleisten.

Pumpen für jeden Zweck

■ Alle Rovatti Pumpen sind nach internationalen Normen gefertigt und erfüllen somit die technischen Spezifikationen unserer Kunden in vielen Anwendungsbereichen. Unsere technologisch innovativen Produkte bieten maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Ebenso sind wir in der Lage, die höchste Stufe der Verfahrenssicherheit anzubieten. Überzeugen Sie sich selbst von unseren wartungsfreien und benutzerfreundlichen Pumpen zu fairen Konditionen.

INDUSTRIE

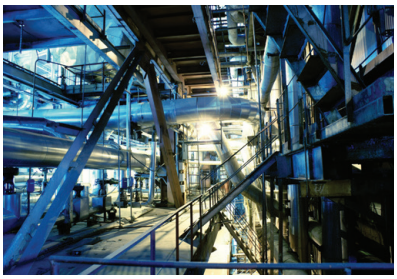

BEWÄSSERUNG



WASSERVERSORGUNG



HAUSTECHNIK



ABWASSERTECHNIK



GRUNDWASSERVERSORGUNG



Typische Anwendungsbereiche

- Staubbekaempfung
- Kommunale Wasserversorgung
- Wasserversorgung
- Meerwasseraufbereitung
- Trinkwasserversorgung
- Hausentwaesserung
- Baugrubenentwaesserung
- Umkehrosmosesysteme
- Brandbekämpfung
- Klimaanlagen
- Kläranlagen
- Waschplatzsysteme
- Druckerhöhungsanlagen
- Kühlwassersysteme
- Viehhaltung
- Industrie
- Beschneiungsanlagen
- Sammlung von haeuslichen Abwasser
- Sammeln von Regenwasser
- Befüllung von Tanks und Behältern
- Bewässerungssysteme
- Sprühsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Wasseraufbereitungsanlagen

BOHRLOCHWELLENPUMPEN - V SERIE



MEHRSTUFIGE ELEKTROPUMPEN - MEK SERIE



UNTERWASSERMOTORPUMPEN - E SERIE



Brunnenpumpen

Unterwassermotorpumpen



4ES

- Radiale und halbaxiale mehrstufige Kreiselpumpen mit integriertem Rückschlagventil am Druckstutzen und Edelstahlmantel

Q max	27 m³/h
H Max	415 m
P_2 Max	5,5 kW
Grösse	4"

Merkmale

- Hydraulik aus thermoplastischem Kunstharz
- Druck- + Saugkörper aus AISI 304 Edelstahl
- Einfache Installation
- Schwimmenden Laufrädern

Typische Anwendung

- Trinkwasserversorgung
- Brandbekämpfung
- Druckerhöhungsanlagen
- Bewässerungssysteme

Unterwassermotorpumpen



ERC-ERCX-EC-ECX

- Radiale und halbaxiale mehrstufige Kreiselpumpen mit integriertem Rückschlagventil am Druckstutzen und Edelstahlmantel

Q max	96 m³/h
H Max	415 m
P_2 Max	30 kW
Grösse	6"

Merkmale

- Hydraulik aus thermoplastischem Kunstharz
- Ausführung Saug- und Druckstutzen mit Kataforesebeschichtung
- Version Druck- + Saugkörper mit Edelstahl
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen

Typische Anwendung

- Druckerhöhungsanlagen
- Bewässerungssysteme
- Trinkwasserversorgung
- Brandbekämpfung

Unterwassermotorpumpen



6ER

- Radiale mehrstufige Kreiselpumpen mit integriertem Rückschlagventil am Druckstutzen

Q max	36 m³/h
H Max	600 m
P_2 Max	30 kW
Grösse	6"

Merkmale

- Robuste Grauguß-Konstruktion
- Laufrad und Diffusor aus thermoplastischem
- Geringe radiale fläche
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen

Typische Anwendung

- Wasserversorgung
- Druckerhöhungsanlagen
- Kommunale Wasserversorgung
- Bewässerungssysteme

Unterwassermotorpumpen



ER

- Radiale mehrstufige Kreiselpumpen mit integriertem Rückschlagventil am Druckstutzen aus Edelstahl AISI 304

Q max	168 m³/h
H Max	700 m
P_2 Max	185 kW
Grösse	8" ÷ 12"

Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Hohe Gesamtförderhöhe
- Hydraulik aus Edelstahl AISI 304
- Korrosions- und verschleisssichere Komponente

Typische Anwendung

- Grundwasserversorgung
- Wasserversorgung
- Druckerhöhungsanlagen
- Bewässerungssysteme

Unterwassermotorpumpen



E

- Halbaxiale mehrstufige Kreiselpumpen mit integriertem Rückschlagventil am Druckstutzen

Q max	1200 m³/h
H Max	470 m
P_2 Max	400 kW
Grösse	6" ÷ 16"

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Robuste Grauguß-Konstruktion
- Laufräder mit genormten Keilen und Distanz-buchsen zum Schutz der Welle festgespannt
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen

Typische Anwendung

- Kommunale Wasserversorgung
- Bewässerungssysteme
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasserversorgung

Bohrlochwellenpumpen

EXTREME



V

- Vertikale Bohrlochwellenpumpen mit angeflanschtem Getriebekopf für Elektromotoren, mit Winkel- und Übersetzungsgetriebe für den Antrieb mit Zapfwelle am Ackerschlepper und mit vertikaler Riemenscheibe

Q max	1200 m³/h
H Max	310 m
P_2 Max	200 kW
Grösse	6" ÷ 16"

Merkmale

- Robuste Grauguß-Konstruktion
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen
- Laufräder mit genormten Keilen und Distanzbuchsen zum Schutz der Welle festgespannt
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Kühlwassersysteme
- Allgemeine Industrie
- Brandbekämpfung

Unterwassermotorpumpen

EXTREME



ERCX-EX Extreme

- Radiale und Halbaxiale mehrstufige Kreiselpumpen aus Edelstahl AISI 316 mit integriertem Rückschlagventil am Druckstutzen

Q max	1200 m³/h
H Max	685 m
P_2 Max	400 kW
Grösse	8" ÷ 16"

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Hydraulik aus Edelstahl AISI 316
- Korrosions- und verschleisssichere Komponente
- Große Wasserdurchfluss

Typische Anwendung

- Meerwasseraufbereitung
- Umkehrosmosesysteme
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Kommunale Wasserversorgung

Bohrlochwellenpumpen

EXTREME



6VX-8VX Extreme

- Vertikale Bohrlochwellenpumpen aus Edelstahl AISI 316 mit angeflanschtem Getriebekopf für IEC Motoren

Q max	170 m³/h
H Max	245 m
P_2 Max	55 kW
Grösse	6" ÷ 8"

Merkmale

- Hydraulik aus Edelstahl AISI 316
- Korrosions- und verschleisssichere Komponente
- Einstellbare Gleitringdichtung
- Wechsel der Gleitringdichtung ohne Motordemontage

Typische Anwendung

- Meerwasseraufbereitung
- Umkehrosmosesysteme
- Allgemeine Industrie
- Wasseraufbereitungsanlagen

Oberflächen Elektropumpen

Vertikale mehrstufige Elektropumpen



MEKV-NEKDV Europa

- Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen mit Elektromotor. Einstellbare Flansche

Q max	345 m³/h
H Max	500 m
P_2 Max	200 kW
DNa	65 ÷ 150

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Erhältlich mit: Standard-Gleitringdichtung, Gleitringdichtung erhältlich auch zum Spülen, Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Einfache Wartung mit dem "Schnelle-Hilfe-Kit"

Typische Anwendung

- Kommunale Wasserversorgung
- Bewässerungssysteme
- Industrie
- Druckerhöhungsanlagen

Horizontale mehrstufige Elektropumpen



MEK Europa

- Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen mit Elektromotor. Axialer Einlauf und einstellbarer Auslauf

Q max	300 m³/h
H Max	190 m
P_2 Max	160 kW
DNa	65 ÷ 150

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Erhältlich mit: Standard-Gleitringdichtung, Gleitringdichtung erhältlich auch zum Spülen, Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Einfache Wartung mit dem "Schnelle-Hilfe-Kit"

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Kommunale Wasserversorgung
- Wasserversorgung
- Industrie

Vertikale mehrstufige Elektropumpen



MEKVX

- Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen aus Edelstahl AISI 304 mit IEC Elektromotor. Einstellbare Stutzen

Q max	240 m³/h
H Max	270 m
P_2 Max	132 kW
DNa	80 ÷ 150


Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Hydraulik aus Edelstahl AISI 304
- Erhältlich mit Kartusche-Gleitringdichtung erhältlich auch zum Spülen oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Kommunale Wasserversorgung
- Bewässerungssysteme
- Wasserversorgung
- Industrie

Horizontale mehrstufige Elektropumpen

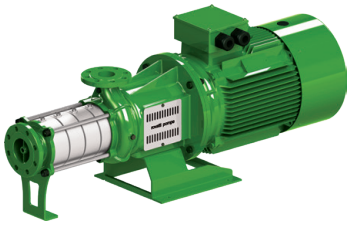

MEKX

- Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen aus Edelstahl AISI 304 mit IEC Motor. Axial-Saugstutzen oder radial-Saugstutzen

Q max	240 m³/h
H Max	270 m
P_2 Max	132 kW
DNa	80 ÷ 150

Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Hydraulik aus Edelstahl AISI 304
- Erhältlich mit Kartusche-Gleitringdichtung erhältlich auch zum Spülen oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Kommunale Wasserversorgung
- Wasserversorgung
- Industrie

Oberflächen Elektropumpen

Vertikale mehrstufige Elektropumpen



MEKVX65

- Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen mit IEC Motor und "in-line" Flanschen

Q max	78 m³/h
H Max	270 m
P_2 Max	37 kW
DN	65

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Hydraulik aus Edelstahl AISI 316
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung

Typische Anwendung

- Industrie
- Bewässerungssysteme
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen

Vertikale mehrstufige Elektropumpen



MEKV50T-MEKV50C

- Vertikale Mehrstufige Elektropumpen mit IEC Motorunterstützung

Q max	39 m³/h
H Max	285 m
P_2 Max	22 kW
DN	2" GAS

Merkmale

- Hydraulik aus thermoplastischem Kunstharz
- Gleitringdichtung
- Leichte Pumpe
- "in-line" Gewinde Anschlussstutzen (MEKV50T) Überlappung Gewinde Anschlussstutzen (MEKV50C)

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Brandbekämpfung
- Waschplatzsysteme
- Industrie

Monoblock Normkreiselpumpen EN733



MNE

- Monoblock Normkreiselpumpen entsprechend der Norm EN733 geflanscht mit IEC Standard-Elektormotor mit starrer Kupplung. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	470 m³/h
H Max	145 m
P_2 Max	90 kW
DNm	32 ÷ 125

Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Motor und Pumpe trennbar

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Industrie
- Klimaanlagen
- Kühlwassersysteme

Monoblock Kreiselpumpen



MNC

- Monoblock Elektropumpen mit blockiertem Laufrad oberhalb der Motorwelle. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	144 m³/h
H Max	90 m
P_2 Max	22 kW
DNm	32 ÷ 80

Merkmale

- Robuste und kompakte Graugusskonstruktion
- Welle aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Gleitringdichtung
- Einfache Installation

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Wasserversorgung
- Trinkwasserversorgung
- Waschplatzsysteme

Oberflächenpumpen

Normkreiselpumpen EN733



SNE-SNL

- Horizontale einstufige Kreiselpumpen mit Abmessungen und Leistungen nach den Vorschriften EN733

Q max	1300 m³/h
H Max	150 m
P_2 Max	315 kW
DNm	32 ÷ 250


Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Einschubsystem
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Brandbekämpfung
- Industrie
- Klimaanlagen
- Kühlwassersysteme

Horizontale einstufige Kreiselpumpen



SNF

- Horizontale einstufige Kreiselpumpen mit Leistungen nach den Vorschriften EN733. Einstellbar Drucköffnung

Q max	600 m³/h
H Max	150 m
P_2 Max	162 kW
DNm	32 ÷ 125

Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Diverse Optionen der Lagerschmierung
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Wasserversorgung
- Industrie
- Klimaanlagen

Normkreiselpumpen EN733



SNX

- Horizontale einstufige Kreiselpumpen aus Edelstahl AISI 316 mit Abmessungen und Leistungen nach den Vorschriften EN733

Q max	115 m³/h
H Max	140 m
P_2 Max	55 kW
DNm	50


Merkmale

- Korrosions- und verschleisssichere Komponente
- Höchster Wirkungsgrad
- Flexible Anwendung
- Einschubsystem

Typische Anwendung

- Meerwasseraufbereitung
- Industrie
- Klimaanlagen
- Kühlwassersysteme

Kreiselpumpen für Hydraulikmotor



HL-HX

- Kreiselpumpen aus Grauguss (HL) oder aus AISI 316 (HX) mit Flansch für den direkten Anschluss an Hydraulikmotoren

Q max	140 m³/h
H Max	70 m
P_2 Max	30 kW
DNm	32 ÷ 65

Merkmale

- Korrosions- und verschleisssichere Komponente (HX)
- Einfach anpassbare Performance
- Leichte Pumpe
- Einfache Wartung

Typische Anwendung

- Sprühsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Staubbekaempfung
- Befüllung von Tanks und Behältern

Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen



SK

- Horizontale mehrstufige Hochdruckkreiselpumpen mit axialer Saugöffnung

Q max	300 m³/h
H Max	200 m
P_2 Max	130 kW
DNa	50 ÷ 150

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Hohe Zuverlässigkeit

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Waschplatzsysteme
- Wasserversorgung
- Druckerhöhungsanlagen

Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen

EUROPA



SK Europa

- Horizontale mehrstufige Hochdruckkreiselpumpen mit axialer Saugöffnung

Q max	285 m³/h
H Max	265 m
P_2 Max	140 kW
DNa	65 ÷ 150

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Einfache Wartung mit dem "Schnelle-Hilfe-Kit

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Wasserversorgung
- Druckerhöhungsanlagen
- Waschplatzsysteme

Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen mit doppeltem Lagerträger



SKD

- Horizontale mehrstufige Hochdruckkreiselpumpen mit doppeltem Lagerträger

Q max	540 m³/h
H Max	500 m
P_2 Max	330 kW
DNa	65 ÷ 150

Merkmale

- Reduzierter Energieverbrauch
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Diverse Optionen der Lagerschmierung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Wasserversorgung
- Industrie
- Druckerhöhungsanlagen
- Beschneiungsanlagen

Horizontale einstufige Kreiselpumpen



S-SQ-SP

- Horizontale einstufige Kreiselpumpen für niedrigen und mittleren Druck. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	1020 m³/h
H Max	130 m
P_2 Max	120 kW
DNa	50 ÷ 250

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Geringer NPSH
- Hohe Förderleistung
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Wasserversorgung
- Förderung von Flüssigkeiten
- Befüllung von Tanks und Behältern

Oberflächenpumpen

Mehrstufige SAE Flanschkreiselpumpen für Verbrennungsmotor



FK-FK Europa

- Mehrstufige Kreiselpumpen zum direkten Anflanschen an den Verbrennungsmotor für SAE Anschluss

Q max	300 m³/h
H Max	220 m
P_2 Max	130 kW
DNa	65 ÷ 150

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Einfache Wartung mit dem "Schnelle-Hilfe-Kit (FK Europa)

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Sprühsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Brandbekämpfung

Einstufige SAE Flanschkreiselpumpen für Verbrennungsmotor



FNSF

- Einstufige Kreiselpumpen zum direkten Anflanschen an den Verbrennungsmotor für SAE Anschluss

Q max	1300 m³/h
H Max	115 m
P_2 Max	250 kW
DNa	200 ÷ 300

Merkmale

- Höchster Wirkungsgrad
- Hohe Förderleistung
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Wasserversorgung
- Förderung von Flüssigkeiten
- Befüllung von Tanks und Behältern

Einstufige SAE Flanschkreiselpumpen für Verbrennungsmotor



FS-FQ-FP

- Einstufige Kreiselpumpen für niedrigen und mittleren Druck zum direkten Anflanschen an den Verbrennungsmotor für SAE Anschluss

Q max	1020 m³/h
H Max	105 m
P_2 Max	105 kW
DNa	65 ÷ 250

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Geringer NPSH
- Hohe Förderleistung
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Befüllung von Tanks und Behältern
- Förderung von Flüssigkeiten
- Wasserversorgung

Flanschkreiselpumpen für Verbrennungsmotor



FL

- Ein- und zweistufige Kreiselpumpen mit axialer Saugöffnung und Spiraldrucköffnung zum direkten Anflanschen an den Verbrennungsmotor.

Q max	215 m³/h
H Max	115 m
P_2 Max	38 kW
DNa	50 ÷ 100

Merkmale


- Große Auswahl an verschiedenen Modellen
- Kompakt Graugusskonstruktion
- Einfache Installation
- Flexible Anwendung

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Sprühsysteme
- Befüllung von Tanks und Behältern
- Förderung von Flüssigkeiten

Mehrstufige Pumpen mit Übersetzungsgetriebe

EUROPA



TK-TK Europa

- Mehrstufige Kreiselpumpen mit Übersetzungsgetriebe. Durch Kardanwelle oder Zapfwelle angetrieben. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	210 m³/h
H Max	170 m
P_2 Max	77 kW
DNa	50 ÷ 100

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Wasserzirkulierende Kühlvorrichtung für Übersetzungsgetriebe
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Erhältlich mit Wagen oder 3-Punkt-Bock

Typische Anwendung

- Brandbekämpfung
- Sprühsysteme
- Viehhaltung
- Befüllung von Tanks und Behältern

Einstufige Pumpen mit Übersetzungsgetriebe



TO

- Einstufige Kreiselpumpen mit Übersetzungsgetriebe. Durch Kardanwelle oder Zapfwelle angetrieben. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	30 m³/h
H Max	40 m
P_2 Max	6,7 kW
DNa	2" GAS

Merkmale

- Leichte Pumpe
- Einfache Installation
- Flexible Anwendung
- Drhältlich Selbstansaugende Ausführung

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Sprühsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Befüllung von Tanks und Behältern

Einstufige Pumpen mit Übersetzungsgetriebe



T

- Einstufige Kreiselpumpen mit Übersetzungsgetriebe. Durch Kardanwelle oder Zapfwelle angetrieben. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	330 m³/h
H Max	135 m
P_2 Max	88 kW
DNa	65 ÷ 125

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Wasserzirkulierende Kühlvorrichtung für Übersetzungsgetriebe
- Stopfbuchspackung erhältlich im exklusiven Twinner-System®
- Erhältlich mit Wagen oder 3-Punkt-Bock

Typische Anwendung

- Bewässerungssysteme
- Sprühsysteme
- Viehhaltung
- Befüllung von Tanks und Behältern

Einstufige Pumpen mit Übersetzungsgetriebe



MB

- Einstufige Kreiselpumpen mit Übersetzungsgetriebe. Durch Kardanwelle oder Zapfwelle angetrieben. Axiale Saugöffnung und Spiraldrucköffnung

Q max	1000 m³/h
H Max	25 m
P_2 Max	40 kW
DNa	200 ÷ 250

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Hohe Förderleistung
- Flexible Anwendung

Typische Anwendung

- Wasserversorgung
- Bewässerungssysteme
- Befüllung von Tanks und Behältern
- Förderung von Flüssigkeiten

Elektrotauchpumpen

Elektrotauchpumpen für Abwasser



RHM

- Elektrotauchpumpen mit Einkanallaufrad für freistehende Tauchpumpeninstallation oder mit automatischem Kupplungssystem

Q max	210 m³/h
H Max	45 m
P_2 Max	11,5 kW
DN	65 ÷ 100

Merkmale

- Einkanallaufrad
- Doppelte Gleitringdichtung
- Kontrollsonden für Infiltrationen Ölkammer und Wicklungstemperatur
- Großer Durchgang für Feststoffe

Typische Anwendung

- Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Sammeln von Regenwasser
- Viehhaltung

Elektrotauchpumpen für Abwasser



RHV

- Elektrotauchpumpen mit VORTEX-Laufrad für freistehende Tauchpumpeninstallation oder mit automatischem Kupplungssystem

Q max	200 m³/h
H Max	20 m
P_2 Max	9,5 kW
DN	65 ÷ 100

Merkmale

- VORTEX-Laufrad
- Doppelte Gleitringdichtung
- Kontrollsonden für Infiltrationen Ölkammer und Wicklungstemperatur
- Großer Durchgang für Feststoffe

Typische Anwendung

- Kläranlagen
- Viehhaltung
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Sammeln von Regenwasser

Elektrotauchpumpen für Abwasser



RHB

- Elektrotauchpumpen mit Zweikanallaufrad für freistehende Tauchpumpen-installation oder mit automatischem Kupplungs-system

Q max	475 m³/h
H Max	25 m
P_2 Max	22 kW
DN	150

Merkmale

- Zweikanallaufrad
- Doppelte Gleitringdichtung
- Kontrollsonden für Infiltrationen Ölkammer und Wicklungstemperatur
- Großer Durchgang für Feststoffe

Typische Anwendung

- Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Sammeln von Regenwasser
- Viehhaltung

Elektrotauchpumpen für Abwasser



HS

- Elektrotauchpumpen mit Vortex Laufrad für Haushaltsabwässern, zum Sammeln von Regenwasser und zum Pumpen von Trocknungswasser verwendet

Q max	50 m³/h
H Max	20 m
P_2 Max	2,2 kW
DN	1" ½ ÷ 2" GAS

Merkmale

- VORTEX-Laufrad
- Eingebaut Kondensator in den einphasig Ausführung
- Eingebauter Kondensator für die Einphasenausführung
- Einfache Installation

Typische Anwendung

- Sammeln von Regenwasser
- Sammlung von haeuslichen Abwasser
- Förderung von Flüssigkeiten
- Hausentwaesserung

Abwasser Kreiselpumpen

Horizontale einstufige Kreiselpumpen



SL-SD

- Horizontale einstufige Kreiselpumpen ausgestattet mit offenem Laufrad mit Plattenwäscher (SL), Vortex Laufrad (SD)

Q max	190 m³/h
H Max	120 m
P_2 Max	73 kW
DNa	80 ÷ 150 / 2" ½ ÷ 3" ½


Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Fakultativ Zerkleinerungsvorrichtung
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung

Typische Anwendung

- Viehhaltung
- Förderung von Flüssigkeiten
- Bewässerungssysteme
- Befüllung von Tanks und Behältern

Horizontale einstufige Kreiselpumpen



SLK

- Horizontale einstufige Kreiselpumpen ausgestattet mit offenem Laufrad mit Plattenwäscher und Schneidwerk

Q max	240 m³/h
H Max	120 m
P_2 Max	92 kW
DNa	150

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Integriert Schneidwerk
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung

Typische Anwendung

- Viehhaltung
- Bewässerungssysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Befüllung von Tanks und Behältern

Einstufige Pumpen mit Übersetzungsgetriebe



TL

- Einstufige Kreiselpumpen mit Übersetzungsgetriebe. Durch Kardanwelle oder Zapfwelle angetrieben. Ausgestattet mit offenem Laufrad mit Plattenwäscher

Q max	190 m³/h
H Max	130 m
P_2 Max	77 kW
DNa	80 ÷ 150

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Fakultativ Zerkleinerungsvorrichtung
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Erhältlich mit Wagen oder 3-Punkt-Bock

Typische Anwendung

- Viehhaltung
- Bewässerungssysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Befüllung von Tanks und Behältern

Einstufige Pumpen mit Übersetzungsgetriebe



TLK

- Einstufige Kreiselpumpen mit Übersetzungsgetriebe. Durch Kardanwelle oder Zapfwelle angetrieben. Ausgestattet mit offenem Laufrad mit Plattenwäscher und Schneidwerk

Q max	230 m³/h
H Max	120 m
P_2 Max	92 kW
DNa	150

Merkmale


- Robuste Graugusskonstruktion
- Integriert Schneidwerk
- Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung
- Erhältlich mit Wagen oder 3-Punkt-Bock

Typische Anwendung

- Viehhaltung
- Bewässerungssysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Befüllung von Tanks und Behältern

Abwasser Kreiselpumpen

Monoblock Selbstansaugende Kreiselpumpen



MEA

- Monoblock Selbstansaugende Kreiselpumpen direkt gekoppelt mit IEC Elektromotor

Q max	120 m³/h
H Max	75 m
P_2 Max	22 kW
DNa	1" ½ ÷ 4" GAS


Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Offenem Laufrad mit Plattenwäscher
- Gleitringdichtung
- Einfache Installation

Typische Anwendung

- Waschplatzsysteme
- Sprühsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Baugrubenentwaesserung

Selbstansaugende Kreiselpumpen



SA

- Selbstansaugende Kreiselpumpen mit freiem Wellenende für Antrieb über Elektromotor

Q max	155 m³/h
H Max	70 m
P_2 Max	22 kW
DNa	1" ½ ÷ 5" GAS


Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Offenem Laufrad mit Plattenwäscher
- Gleitringdichtung
- Einfache Installation

Typische Anwendung

- Sprühsysteme
- Waschplatzsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Baugrubenentwaesserung

Selbstansaugend Flanschkreiselpumpen



FLA

- Selbstansaugende Flanschkreiselpumpen für ein direktes Anflanschen an den Verbrennungsmotor

Q max	70 m³/h
H Max	40 m
P_2 Max	7 kW
DNa	1" ½ ÷ 3" GAS


Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Offenem Laufrad mit Plattenwäscher
- Gleitringdichtung
- Einfache Installation

Typische Anwendung

- Waschplatzsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Sprühsysteme
- Baugrubenentwaesserung

Kreiselpumpen für Hydraulikmotor



HA

- Selbstansaugende reiselpumpen aus Gusseisen mit Flansch für den direkten Anschluss an Hydraulikmotoren

Q max	72 m³/h
H Max	36 m
P_2 Max	7 kW
DNa	50 ÷ 90

Merkmale

- Robuste Graugusskonstruktion
- Einfach anpassbare Performance
- Leichte Pumpe
- Einfache Wartung

Typische Anwendung

- Sprühsysteme
- Förderung von Flüssigkeiten
- Staubbekaempfung
- Baugrubenentwaesserung

Die Angaben beziehen sich auf Produkte in der Standardausführung. Abweichende Ausführungen auf Anfrage.

Ein kompletter Satz von Web-basierten Ressourcen zur Verfügung


WWW.ROVATTI.IT

ROVATTI SELECTOR




Die schnelle Hilfe bei der Auswahl der passenden Pumpe online

ROVATTI SPARES PRO

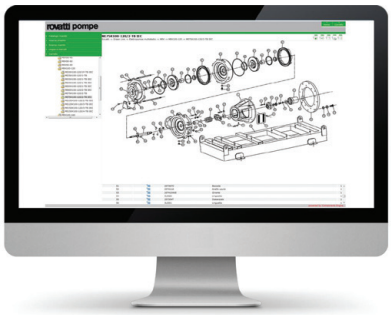

Der Online-Ersatzteilkatalog gibt schnelle Unterstützung bei der Auswahl der erforderlichen Ersatzteile

DWG LIBRARY

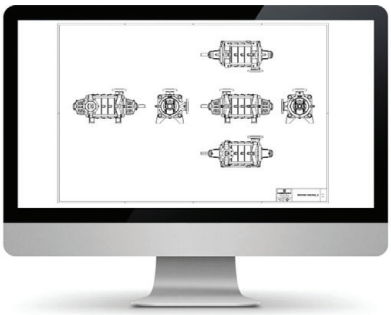

Ein kompletter Satz an 3D Zeichnungen online der Rovatti-Pumpen für jeden Anwendungsfall

DOKUMENTATION



Laden Sie die technische Dokumentation im pdf-Format, um jede erforderliche Information zur Verfügung zu haben

PRESSE



Hier finden Sie die letzten Veröffentlichungen aus den jeweiligen Fachzeitschriften

NEUIGKEITEN UND VERANSTALTUNGEN



Informieren Sie sich über die Neuheiten der Rovatti Gruppe: neue Produkte, Messen, Termine und vieles mehr

rovatti pompe

Products you can rely on

Techn. Änderungen vorbehalten

GO_DE_2610

HEADQUARTERS:
42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA)
ITALY
Tel +39 0522 66 50 00
Fax +39 0522 66 50 20
info@rovatti.it
www.rovatti.it

2000 DIVISION:
42047 ROLO (REGGIO EMILIA)
ITALY
Tel +39 0522 66 72 17 / 0522 66 72 25
Fax +39 0522 66 09 79
info@rovatti.it
www.rovatti.it

IPERSOM DIVISION:
42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA)
ITALY
Tel +39 0522 66 08 15
Fax +39 0522 66 02 70
info@rovatti.it
www.rovatti.it

ROVATTI FRANCE:
91124 Z.A. LES GLAISES - PALAISEAU
FRANCE
Tel +33 1 69 20 57 35
Fax +33 1 69 20 74 04
info@rovatti.fr
www.rovatti.fr