


rovatti pompe

Products you can rely on

Pompe | Pumps | Pompes | Pumpen | Bombas

General overview

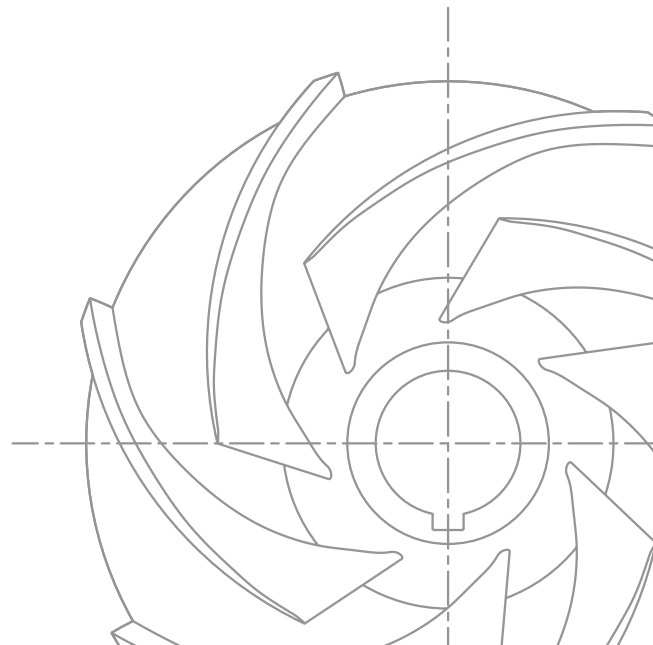

La fuerza de un grupo en el mundo

- Rovatti Pompe colabora con sus clientes para responder de forma más rápida y eficiente a los cambios dinámicos del mercado. La amplia gama de bombas centrífugas, la experiencia consolidada en el campo y la mejora continua de la calidad resume el potencial productivo que la empresa pone a disposición de sus clientes. El valor añadido de cada empleado completa finalmente, la fuerza impulsora de todo el grupo Rovatti.



HEADQUARTERS



DIVISION 2000



DIVISION IPERSOM



Una empresa familiar

- Desde 1952 Rovatti fabrica, desarrolla y distribuye bombas centrífugas de superficie y sumergidas, lo que le ha permitido establecerse como un líder a nivel mundial. La buena estructura organizativa del grupo, aseguran una relación constante y directa con los clientes para garantizar la alta calidad del producto y un servicio de eficiencia gracias a una estructura dinámica y cualificada.


Investigación y Desarrollo

- La calidad e innovación son el espíritu de Rovatti. Con un activo programa de investigación, centrado en la innovación tecnológica y la conciencia ambiental, el estudio de nuevos procesos de producción, el desarrollo de soluciones constructivas y el uso de nuevos materiales avanzados, hacen posible mejorar gradualmente la eficiencia, fiabilidad y facilidad de mantenimiento de todas las bombas Rovatti.

Una cuestión de eficiencia, para cada aplicación

- Todas las bombas Rovatti son fabricadas con rigurosos estándares internacionales y junto a las especificaciones técnicas del cliente se consigue un gran éxito en muchas áreas de aplicación. Se realizan constantemente pruebas de validación de calidad, eficiencia y robustez. Productos tecnológicamente innovadores capaces de proporcionar el máximo rendimiento con el mínimo consumo de energía y capaces de ofrecer los niveles de seguridad, vida útil y facilidad de uso mas altos del mercado.

INDUSTRIA

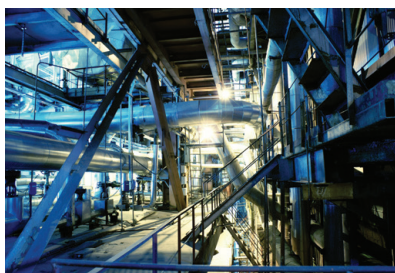

AGRICULTURA E IRRIGACIÓN



ABASTECIMIENTO



SERVICIO



AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE



RETIRO DE AGUA DEL SUBSUELO



Áreas típicas de uso

- Supresión del polvo
- Acueductos
- Suministro de agua
- Aplicaciones marinas
- Suministro de agua doméstica
- Drenaje doméstico
- Drenaje de excavaciones
- Plantas de ósmosis inversa
- Instalaciones contra incendios
- Instalaciones de acondicionamiento
- Plantas de depuración
- Instalaciones de lavado
- Instalaciones de presurización
- Sistemas de enfriamiento
- Rebaños de animales
- Industria en general
- Nieve artificial
- Recogida de aguas residuales domésticas
- Recolección de agua de lluvia
- Llenado de tanques y depósitos
- Sistemas de riego
- Sistemas de pulverización
- Transferencia de líquidos
- Tratamiento de agua


BOMBAS DE EJE VERTICAL - SERIE V



ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE - SERIE MEK



BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIDAS - SERIE E

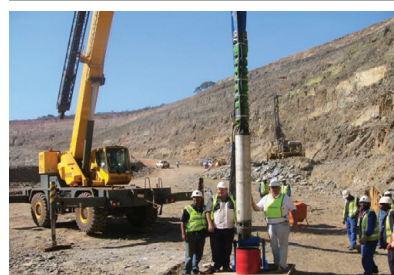

BOMBAS DE POZO

Electrobombas sumergidas



4ES

- Electrobombas centrífugas multicelulares radiales y semiaxiales con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión y camisa exterior en acero inoxidable

Q max 27 m³/h

H Max 415 m

P₂ Max 5,5 kW

Dimensión mínima del pozo 4"

Electrobombas sumergidas



ERC-ERCX-EC-ECX

- Electrobombas centrífugas multicelulares radiales y semiaxiales con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión y camisa exterior en acero inoxidable

Q max 96 m³/h

H Max 415 m

P₂ Max 30 kW

Dimensión mínima del pozo 6"

Electrobombas sumergidas



6ER

- Electrobombas centrífugas multicelulares radiales con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión

Q max 36 m³/h

H Max 600 m

P₂ Max 30 kW

Dimensión mínima del pozo 6"

Electrobombas sumergidas



ER

- Electrobombas centrífugas multicelulares radiales en acero inoxidable fundido AISI 304 con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión

Q max 168 m³/h

H Max 700 m

P₂ Max 185 kW

Dimensión mínima del pozo 8"÷12"

Características

- Hidráulica en resina termoplástica
- Cuerpo impulsión y cuerpo aspiración en acero inoxidable AISI 304
- Fácil instalación
- Rodetes del tipo flotante

Características

- Hidráulica en resina termoplástica
- Versión con cuerpo impulsión y cuerpo aspiración en fundición de hierro con tratamiento de cataforesis
- Versión con cuerpo impulsión y cuerpo aspiración en acero inoxidable
- Amplia gama de modelos

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Rodete y difusor in resina termoplástica
- Dimensión radial reducida
- Amplia gama de modelos

Características

- Eficiencia máxima
- Alta altura
- Componentes hidráulicos en acero inox AISI 304 fundido
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste

Principales aplicaciones

- Suministro de agua doméstica
- Instalaciones contra incendios
- Grupos de presión
- Sistemas de riego

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua doméstica
- Suministro de agua
- Grupos de presión

Principales aplicaciones

- Suministro de agua
- Sistemas de riego
- Acueductos
- Grupos de presión

Principales aplicaciones

- Grupos de presión
- Suministro de agua
- Acueductos
- Sistemas de riego

Electrobombas sumergidas



E

- Electrobombas centrífugas multicelulares semiaxiales con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión

Q max 1200 m³/h

H Max 470 m

P₂ Max 400 kW

Dimensión mínima del pozo 6" ÷ 16"

Características

- Menor consumo de energía
- Construcción robusta en fundición de hierro
- Rodetes cerrados con chavetas unificadas y casquillos espaciadores para proteger el eje
- Amplia gama de modelos

Principales aplicaciones

- Acueductos
- Sistemas de riego
- Grupos de presión
- Suministro de agua

Bombas de eje vertical



V

- Bombas centrífugas de eje vertical con cabezal de mando para accionamiento con motor eléctrico con brida, con reenvío a ángulo de eje horizontal, con reenvío a ángulo y multiplicador para accionamiento con toma de fuerza de tractor

Q max 1200 m³/h

H Max 310 m

P₂ Max 200 kW

Min. well diameter 6" ÷ 16"

Características


- Construcción robusta en fundición de hierro
- Amplia gama de modelos
- Rodetes cerrados con chavetas unificadas y casquillos espaciadores para proteger el eje
- Sello por estopada con Twinner System®

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Instalaciones contra incendios
- Industria en general
- Suministro de agua

Electrobombas sumergidas

EXTREME

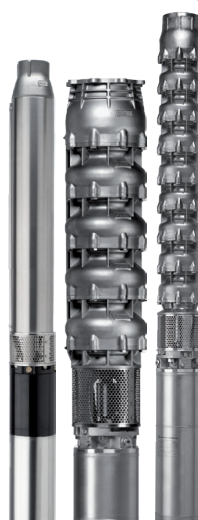

ERCX-EX Extreme

- Electrobombas centrífugas multicelulares radiales y semiaxiales en acero inoxidable fundido AISI 316 con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión

Q max 1200 m³/h

H Max 685 m

P₂ Max 400 kW

Min. well diameter 8" ÷ 16"

Características

- Menor consumo de energía
- Componentes hidráulicos en acero inox AISI 316 fundido
- Máxima resistencia a la corrosión y al desgaste
- Grandes caudales

Principales aplicaciones

- Aplicaciones marinas
- Plantas de ósmosis inversa
- Tratamiento de agua
- Acueductos

Bombas de eje vertical

EXTREME



6VX-8VX Extreme

- Bombas centrífugas de eje vertical en acero inoxidable fundido AISI 316 con cabezal de mando provisto de una brida para poder acoplar un motor eléctrico conforme a las normas IEC

Q max 170 m³/h

H Max 245 m

P₂ Max 55 kW

Dimensión mínima del pozo 6" ÷ 8"

Características

- Componentes hidráulicos en acero inox AISI 316 fundido
- Máxima resistencia a la corrosión y al desgaste
- Sello mecánico a cartucho ajustable
- Desmontaje del sello mecánico sin quitar el motor eléctrico

Principales aplicaciones

- Aplicaciones marinas
- Plantas de ósmosis inversa
- Industria en general
- Tratamiento de agua

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

Electrobombas multicelulares verticales

EUROPA



Electrobombas multicelulares horizontales


EUROPA



Electrobombas multicelulares verticales



Electrobombas multicelulares horizontales

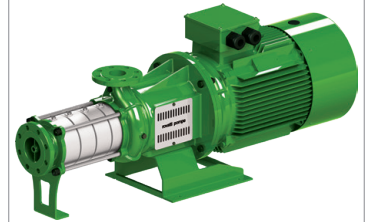

MEKV-MEKDV Europa

- Electrobombas centrífugas monobloc multicelulares verticales con soporte para motores eléctricos. Bocas a bridas superpuestas y ajustables

Q max 345 m³/h

H Max 500 m

P₂ Max 200 kW

DNa 65 ÷ 150

MEK Europa

- Electrobombas centrífugas monobloc multicelulares horizontales con soporte para motores eléctricos. Boca de aspiración axial y boca de impulsión ajustable

Q max 300 m³/h

H Max 190 m

P₂ Max 160 kW

DNa 65 ÷ 150

MEKVX

- Electrobombas centrífugas monobloc multicelulares verticales en acero inoxidable fundido AISI 304 con soporte para motores eléctricos conformes a las normas IEC. Bocas a bridas superpuestas y ajustables

Q max 240 m³/h

H Max 270 m

P₂ Max 132 kW

DNa 80 ÷ 150

MEKX

- Electrobombas centrífugas monobloc multicelulares horizontales en acero inoxidable fundido AISI 304 con soporte para motores eléctricos conformes a las normas IEC. Boca de aspiración axial o radial

Q max 240 m³/h

H Max 270 m

P₂ Max 132 kW

DNa 80 ÷ 150

Características

- Menor consumo de energía
- Disponible con: sello mecánico estándar, sello mecánico bañado, sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®
- Fácil mantenimiento con el Kit de revisión rápida

Características

- Menor consumo de energía
- Disponible con: sello mecánico estándar, sello mecánico bañado, sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®
- Fácil mantenimiento con el Kit de revisión rápida

Características

- Eficiencia máxima
- Componentes hidráulicos en acero inox AISI 304 fundido
- Disponible con sello mecánico bañado a cartucho y sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®

Características

- Eficiencia máxima
- Componentes hidráulicos en acero inox AISI 304 fundido
- Disponible con sello mecánico bañado a cartucho y sello por estopada

Principales aplicaciones

- Acueductos
- Sistemas de riego
- Industria en general
- Grupos de presión

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Acueductos
- Suministro de agua
- Industria en general

Principales aplicaciones

- Acueductos
- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Industria en general

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Acueductos
- Suministro de agua
- Industria en general

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

Electrobombas multicelulares verticales



MEKVX65

- Electrobombas centrífugas monobloc multicelulares verticales con soporte para motores eléctricos conformes a las normas IEC. Bocas a bridas "in-line"

Q max	78 m³/h
H Max	270 m
P ₂ Max	37 kW
DN	65

Características

- Menor consumo de energía
- Componentes hidráulicos en acero inox AISI 316 fundido
- Sello mecánico o sello por estopada

Principales aplicaciones

- Industria en general
- Sistemas de riego
- Grupos de presión
- Tratamiento de agua

Electrobombas multicelulares verticales



MEKV50T-MEKV50C

- Electrobombas centrífugas monobloc multicelulares verticales con soporte para motores eléctricos conformes a las normas IEC

Q max	39 m³/h
H Max	285 m
P ₂ Max	22 kW
DN	2" GAS

Características

- Hidráulica en resina termoplástica
- Sello mecánico
- Bomba ligera y compacta
- Bocas roscadas "in-line" (MEKV50T)
- Bocas roscadas superpuestas (MEKV50C)

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Instalaciones contra incendios
- Instalaciones de lavado
- Industria en general

Electrobombas monobloque normalizadas EN733



MNE

- Electrobombas centrífugas monobloc monocelulares horizontales normalizadas EN733 acopladas a motores eléctricos con acoplamiento rígido

Q max	470 m³/h
H Max	145 m
P ₂ Max	90 kW
DNm	32 ÷ 125

Características

- Eficiencia máxima
- Sello mecánico o sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®
- Motor y bomba separables

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Industria en general
- Instalaciones de acondicionamiento
- Sistemas de enfriamiento

Electrobombas multicelulares horizontales



MNC

- Electrobombas centrífugas monobloc monocelulares horizontales con rodete montada sobre el eje motor

Q max	144 m³/h
H Max	90 m
P ₂ Max	22 kW
DNm	32 ÷ 80

Características

- Construcción compacta y robusta en fundición de hierro
- Eje en acero inox AISI 304
- Sello mecánico
- Fácil instalación

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Suministro de agua doméstica
- Instalaciones de lavado

BOMBAS DE SUPERFICIE

Bombas normalizadas EN733



Bombas horizontales monocelulares



Bombas normalizadas EN733



Bombas horizontales para motor hidráulico



SNE-SNL

- Bombas centrífugas monocelulares de eje horizontal con características técnicas y dimensiones según normas EN733

Q max	1300 m³/h
H Max	150 m
P ₂ Max	315 kW
DNm	32 ÷ 250

SNF

- Bombas centrífugas monocelulares de eje horizontal con prestaciones según normas EN733. Cuerpo de impulsión ajustable

Q max	600 m³/h
H Max	150 m
P ₂ Max	162 kW
DNm	32 ÷ 125

SNX

- Bombas centrífugas monocelulares de eje horizontal con características técnicas y dimensiones según normas EN733 en acero inoxidable fundido AISI 316

Q max	115 m³/h
H Max	140 m
P ₂ Max	55 kW
DNm	50

HL-HX

- Bombas centrífugas horizontales de hierro fundido (HL) o de acero inoxidable AISI 316 (HX) en microfundición, con bridas para el acoplamiento directo a motores hidráulicos

Q max	140 m³/h
H Max	70 m
P ₂ Max	30 kW
DNm	32 ÷ 65

Características

- Eficiencia máxima
- Construcción back pull-out
- Sello mecánico o sello por estopada (SNE)
- Sello por estopada con Twinner System®

Características

- Eficiencia máxima
- Diferentes opciones de lubricación de los cojinetes
- Sello mecánico o sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®

Características

- Máxima resistencia a la corrosión y al desgaste
- Menor consumo de energía
- Flexibilidad de uso
- Construcción back pull-out

Características

- Máxima resistencia a la corrosión y al desgaste (HX)
- Rendimiento fácilmente personalizable
- Bomba ligera y compacta
- Fácil mantenimiento

Principales aplicaciones

- Instalaciones contra incendios
- Industria en general
- Instalaciones de acondicionamiento
- Sistemas de enfriamiento

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Industria en general
- Instalaciones de acondicionamiento

Principales aplicaciones

- Aplicaciones marinas
- Industria en general
- Instalaciones de acondicionamiento
- Sistemas de enfriamiento

Principales aplicaciones

- Sistemas de pulverización
- Transferencia de líquidos
- Supresión del polvo
- Llenado de tanques y reservorios

Bombas horizontales multicelulares



SK

- Bombas centrífugas multicelulares de eje horizontal con boca de aspiración axial para alta presión

Q max	300 m³/h
H Max	200 m
P ₂ Max	130 kW
DNa	50 ÷ 150

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sello mecánico o sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®
- Alta fiabilidad

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Grupos de presión
- Instalaciones de lavado

Bombas horizontales multicelulares



SK Europa

- Bombas centrífugas multicelulares de eje horizontal con boca de aspiración axial para alta presión

Q max	285 m³/h
H Max	265 m
P ₂ Max	140 kW
DNa	65 ÷ 150

Características

- Menor consumo de energía
- Sello mecánico o sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®
- Fácil mantenimiento con el Kit de revisión rápida

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Grupos de presión
- Instalaciones de lavado

Bombas horizontales multicelulares con doble soporte



SKD

- Bombas centrífugas multicelulares de eje horizontal para alta presión con doble soporte de cojinetes

Q max	540 m³/h
H Max	500 m
P ₂ Max	330 kW
DNa	65 ÷ 150

Características

- Menor consumo de energía
- Sello mecánico o sello por estopada
- Diferentes opciones de lubricación de los cojinetes
- Sello por estopada con Twinner System®

Principales aplicaciones

- Suministro de agua
- Industria en general
- Grupos de presión
- Nieve artificial

Bombas horizontales monocelulares



S-SQ-SP

- Bombas centrífugas monocelulares de eje horizontal para baja y media presión. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral

Q max	1020 m³/h
H Max	130 m
P ₂ Max	120 kW
DNa	50 ÷ 250

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Bajo NPSH
- Grandes caudales
- Amplia gama de modelos

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Transferencia de líquidos
- Llenado de tanques y reservorios

BOMBAS DE SUPERFICIE

Bombas multicelulares con bridas SAE para motor térmico

EUROPA



FK-FK Europa

- Bombas centrífugas multicelulares para acoplamiento directo a motores térmicos con bridas SAE

Q max	300 m³/h
H Max	220 m
P ₂ Max	130 kW
DNa	65 ÷ 150

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sello mecánico o sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®
- Fácil mantenimiento con el Kit de revisión rápida (FK Europa)

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Sistemas de pulverización
- Transferencia de líquidos
- Instalaciones contra incendios

Bombas que exceden EN733 con bridas SAE para motor térmico



FNSF

- Bombas centrífugas monocelulares para acoplamiento directo a motores térmicos con bridas SAE

Q max	1300 m³/h
H Max	115 m
P ₂ Max	250 kW
DNa	200 ÷ 300

Características

- Eficiencia máxima
- Grandes caudales
- Sello mecánico o sello por estopada
- Sello por estopada con Twinner System®

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Suministro de agua
- Transferencia de líquidos
- Llenado de tanques y reservorios

Bombas monocelulares con bridas SAE para motor térmico



FS-FQ-FP

- Bombas centrífugas monocelulares para acoplamiento directo a motores térmicos con bridas SAE para baja y media presión

Q max	1020 m³/h
H Max	105 m
P ₂ Max	105 kW
DNa	65 ÷ 250

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Bajo NPSH
- Grandes caudales
- Amplia gama de modelos

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Llenado de tanques y reservorios
- Transferencia de líquidos
- Suministro de agua

Bombas con bridas para motor térmico



FL

- Bombas centrífugas monocelulares y de dos rodetes para acoplamiento directo a motores térmicos. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral

Q max	215 m³/h
H Max	115 m
P ₂ Max	38 kW
DNa	50 ÷ 100

Características


- Amplia gama de modelos
- Construcción compacta y robusta en fundición de hierro
- Fácil instalación
- Flexibilidad de uso

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Sistemas de pulverización
- Llenado de tanques y reservorios
- Transferencia de líquidos

Bombas multicelulares con multiplicador

EUROPA



Bombas monocelulares con multiplicador



Bombas monocelulares con multiplicador



Bombas monocelulares con multiplicador



TK-TK Europa

- Bombas centrífugas multicelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral

Q max	210 m³/h
H Max	170 m
P ₂ Max	77 kW
DNa	50 ÷ 100

TO

- Bombas centrífugas monocelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral

Q max	30 m³/h
H Max	40 m
P ₂ Max	6,7 kW
DNa	2" GAS

T

- Bombas centrífugas monocelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral

Q max	330 m³/h
H Max	135 m
P ₂ Max	88 kW
DNa	65 ÷ 125

MB

- Bombas centrífugas monocelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral

Q max	1000 m³/h
H Max	25 m
P ₂ Max	40 kW
DNa	200 ÷ 250

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sistema de enfriamiento del multiplicador
- Sello por estopada con Twinner System®
- Disponibles carretillas y ataques con tres puntos

Características

- Bomba ligera y compacta
- Fácil instalación
- Flexibilidad de uso
- Disponible en versión autocebante

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sistema de enfriamiento del multiplicador
- Sello por estopada con Twinner System®
- Disponibles carretillas y ataques con tres puntos

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sello mecánico o sello por estopada
- Grandes caudales
- Flexibilidad de uso

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Sistemas de pulverización
- Rebaños de animales
- Llenado de tanques y reservorios

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Sistemas de pulverización
- Transferencia de líquidos
- Llenado de tanques y reservorios

Principales aplicaciones

- Sistemas de riego
- Sistemas de pulverización
- Rebaños de animales
- Llenado de tanques y reservorios

Principales aplicaciones

- Suministro de agua
- Sistemas de riego
- Llenado de tanques y reservorios
- Transferencia de líquidos

ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS

Electrobombas sumergibles para aguas residuales



RHM

- Electrobombas sumergibles con rodete monocal para instalaciones sumergidas transportables o con sistema de acoplamiento automático

Q max	210 m³/h
H Max	45 m
P ₂ Max	11,5 kW
DN	65 ÷ 100

Características

- Rodete monocal
- Doble sello mecánico
- Son das de control infiltraciones camara de aceite y temperatura del bobinado
- Amplio paso de sólidos

Principales aplicaciones

- Plantas de depuración
- Tratamiento de agua
- Recolección de agua de lluvia
- Rebaños de animales

Electrobombas sumergibles para aguas residuales



RHV

- Electrobombas sumergibles con rodete vortex para instalaciones sumergidas transportables o con sistema de acoplamiento automático

Q max	200 m³/h
H Max	20 m
P ₂ Max	9,5 kW
DN	65 ÷ 100

Características

- Rodete vortex
- Doble sello mecánico
- Son das de control infiltraciones camara de aceite y temperatura del bobinado
- Máximo paso de sólidos

Principales aplicaciones

- Plantas de depuración
- Rebaños de animales
- Tratamiento de agua
- Recolección de agua de lluvia

Electrobombas sumergibles para aguas residuales



RHB

- Electrobombas sumergibles con rodete bicanal para instalaciones sumergidas transportables o con sistema de acoplamiento automático

Q max	475 m³/h
H Max	25 m
P ₂ Max	22 kW
DN	150

Características

- Rodete bicanal
- Doble sello mecánico
- Son das de control infiltraciones camara de aceite y temperatura del bobinado
- Amplio paso de sólidos

Principales aplicaciones

- Plantas de depuración
- Tratamiento de agua
- Recolección de agua de lluvia
- Rebaños de animales

Electrobombas sumergibles para aguas residuales



HS

- Electrobombas sumergibles con rodete Vortex para el bombeo domestico de aguas claras o aguas ligeramente cargadas que contienen residuos sólidos en suspensión

Q max	50 m³/h
H Max	20 m
P ₂ Max	2,2 kW
DN	1" ½ ÷ 2" GAS

Características

- Rodete vortex
- Condensador incorporado en la versión monofásica
- Protección térmica incorporada en la versión monofásica
- Fácil instalación

Principales aplicaciones


- Recolección de agua de lluvia
- Ecogida de aguas residuales domésticas
- Transferencia de líquidos
- Drenaje doméstico

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

Bombas horizontales monocelulares



Bombas horizontales monocelulares



Bombas monocelulares con multiplicador



Bombas monocelulares con multiplicador



SL-SD

- Bombas monocelulares de eje horizontal. Rodete abierto con placa de ajuste (SL), rodete Vortex (SD)

Q max 190 m³/h

H Max 120 m

P₂ Max 73 kW

DNa 80 ÷ 150 / 2" ½ ÷ 3" ½

SLK

- Bombas monocelulares de eje horizontal. Rodete abierto con placa de ajuste y cono triturador

Q max 240 m³/h

H Max 120 m

P₂ Max 92 kW

DNa 150

TL

- Bombas centrífugas monocelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Rodete abierto con placa de ajuste

Q max 190 m³/h

H Max 130 m

P₂ Max 77 kW

DNa 80 ÷ 150

TLK

- Bombas centrífugas monocelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Rodete abierto con placa de ajuste y cono triturador

Q max 230 m³/h

H Max 120 m

P₂ Max 92 kW

DNa 150

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sistema de trituración opcional
- Sello mecánico o sello por estopada

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Cono triturador integrado
- Sello mecánico o sello por estopada

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Sistema de trituración opcional
- Sello mecánico o sello por estopada
- Disponibles carretillas y ataques con tres puntos

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Cono triturador integrado
- Sello mecánico o sello por estopada
- Disponibles carretillas y ataques con tres puntos

Principales aplicaciones

- Rebaños de animales
- Transferencia de líquidos
- Sistemas de riego
- Llenado de tanques y reservorios

Principales aplicaciones

- Rebaños de animales
- Sistemas de riego
- Transferencia de líquidos
- Llenado de tanques y reservorios

Principales aplicaciones


- Rebaños de animales
- Sistemas de riego
- Transferencia de líquidos
- Llenado de tanques y reservorios

Principales aplicaciones

- Rebaños de animales
- Sistemas de riego
- Transferencia de líquidos
- Llenado de tanques y reservorios

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

Electrobombas monobloc auto-aspirantes



MEA

- Electrobombas monobloque auto-aspirantes acopladas directamente al motor eléctrico

Q max	120 m³/h
H Max	75 m
P ₂ Max	22 kW
DNa	1" ½ ÷ 4" GAS


Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Rodete abierto con placa de ajuste
- Sello mecánico
- Fácil instalación

Principales aplicaciones

- Instalaciones de lavado
- Sistemas de pulverización
- Transferencia de líquidos
- Drenaje de excavaciones

Bombas auto-aspirantes de eje horizontal



SA

- Bombas centrífugas auto-aspirantes de eje horizontal para ser accionadas con motor eléctrico mediante acoplamiento elástico

Q max	155 m³/h
H Max	70 m
P ₂ Max	22 kW
DNa	1" ½ ÷ 5" GAS


Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Rodete abierto con placa de ajuste
- Sello mecánico
- Flexibilidad de uso

Principales aplicaciones

- Sistemas de pulverización
- Instalaciones de lavado
- Transferencia de líquidos
- Drenaje de excavaciones

Bombas auto-aspirantes con bridas para motor térmico



FLA

- Bombas centrífugas auto-aspirantes para ser accionadas con motor térmico

Q max	70 m³/h
H Max	40 m
P ₂ Max	7 kW
DNa	1" ½ ÷ 3" GAS


Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Rodete abierto con placa de ajuste
- Sello mecánico
- Fácil instalación

Principales aplicaciones

- Instalaciones de lavado
- Transferencia de líquidos
- Sistemas de pulverización
- Drenaje de excavaciones

Bombas horizontales para motor hidráulico

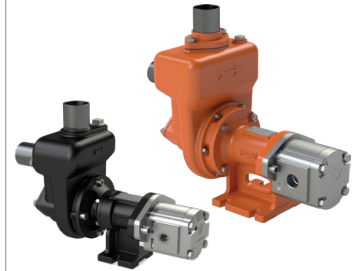

HA

- Bombas centrífugas horizontales autocebantes de hierro fundido con bridas para el acoplamiento directo a motores hidráulicos

Q max	72 m³/h
H Max	36 m
P ₂ Max	7 kW
DNa	50 ÷ 90

Características

- Construcción robusta en fundición de hierro
- Rendimiento fácilmente personalizable
- Bomba ligera y compacta
- Flexibilidad de uso

Principales aplicaciones

- Sistemas de pulverización
- Transferencia de líquidos
- Supresión del polvo
- Llenado de tanques y reservorios

Un juego completo de recursos web-based a su disposición

WWW.ROVATTI.ES




ROVATTI SELECTOR




La solución para configurar y seleccionar rápidamente vía online, la bomba Rovatti más adecuada a vuestras exigencias

ROVATTI SPARES PRO

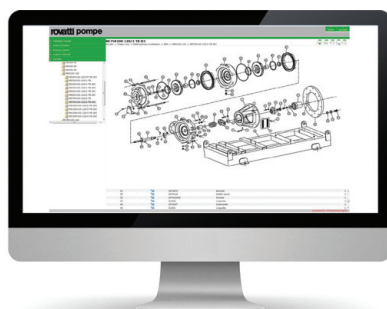

El catálogo de recambios online que permite identificar el recambio justo con la máxima simplicidad

DWG LIBRARY

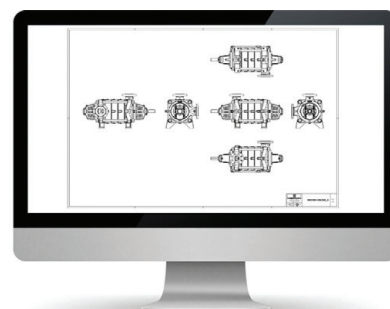

Un juego completo de planos DWG de las bombas Rovatti siempre disponibles online para cada exigencia

DOCUMENTACIÓN



Descarga toda la documentación técnica en formato pdf para tener siempre a disposición la información necesaria

PUBLICACIONES



Visualiza los comunicados de prensa y las publicaciones más recientes de las principales revistas del sector

NOTICIAS Y EVENTOS



Manténgase al día sobre las novedades del grupo Rovatti: nuevos productos, ferias, reuniones y mucho más

rovatti pompe

Products you can rely on

Posibles actualizaciones sin preaviso



HEADQUARTERS:

42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA)

ITALY

Tel +39 0522 66 50 00

Fax +39 0522 66 50 20

info@rovatti.it

www.rovatti.it

2000 DIVISION:

42047 ROLO (REGGIO EMILIA)

ITALY

Tel +39 0522 66 72 17 / 0522 66 72 25

Fax +39 0522 66 09 79

info@rovatti.it

www.rovatti.it

IPERSOM DIVISION:

42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA)

ITALY

Tel +39 0522 66 08 15

Fax +39 0522 66 02 70

info@rovatti.it

www.rovatti.it

ROVATTI FRANCE:

91124 Z.A. LES GLAISES - PALAISEAU

FRANCE

Tel +33 1 69 20 57 35

Fax +33 1 69 20 74 04

info@rovatti.fr

www.rovatti.fr

