rovatti pompe

Products you can rely on

泵业 I Pumps I Pompe I Pompes I Pumpen I Bombas

概述

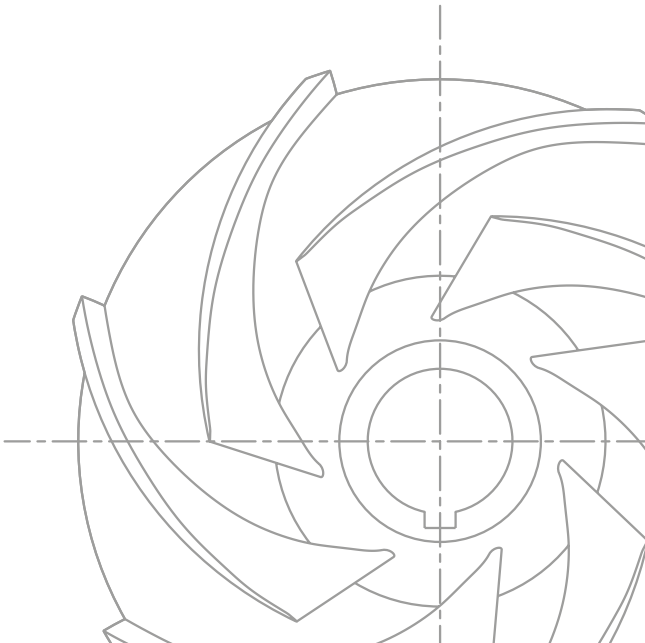

一个集团立足于世界的实力

■ Rovatti泵业能够迅速反应并且顺应市场潮流，是世界各地公司的合适合作伙伴。经营的离心泵品种多样性，丰富的行业经验，以及对产品质量的不断提升，体现了本公司的合作潜力。在这里，员工们能够完成对自我价值的实现，而这一价值正是整个Rovatti公司发展的原动力。

总部 - 意大利

苏州罗瓦迪水泵有限公司

一个家族企业

■ 自1952年以来Rovatti 泵业就致力于生产，开发并分销表面离心泵和潜水离心泵的事业，并始终在国际领域上保持领先的地位。精简的组织结构使集团与其客户之间能够保持长期直接的关系，并凭借其充满活力和高素质的团队保证了产品的质量和服务的高效性。

研究和开发

■ 优质和创新是Rovatti泵业所有产品的精神导向。同时采用的一套积极的研究流程更注重于对技术的创新以及对环境的尊重，新型生产工序的研究，先进制造方案的开发和新材料的使用大大改善了Rovatti泵产品的效能、稳定性和维护工作。

每个应用领域都存在一个高效问题

■ 所有的Rovatti 泵都是按照严格的国际标准和客户专门的技术要求制造而成的，以来满足多种应用领域的需求。严格的功能测试验证了其优质、高效和坚固的特性。 经过技术革新的产品能够以最小的消耗来获得最大的效能，并具有市场上顶尖级别的安全性和使用寿命，以及在操作上的简易性。

一般工业

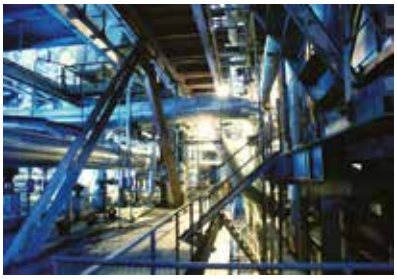

农业灌溉

供水

高楼供水

水处理

地下水提取

常用领域

- 市政供水
- 水利供应
- 海洋应用
- 排水
- 施工现场排水
- 生活供水
- 消防
- 空调系统
- 污水处理设备
- 反渗透设备
- 清洗设备
- 增压设备
- 冷却设备
- 畜牧设备
- 人工增雪
- 地下水提取
- 一般工业
- 生活污水处理
- 雨水收集
- 水库和水罐的灌充
- 灌溉系统
- 喷淋系统
- 液体传输
- 水处理

竖轴泵 - 5系列

地面电泵 - MEK系列

潜水电泵 - E系列

深井泵

4英寸电动深井泵

4ES

- 径向和混流式多级电动深井泵具有止回阀和AISI304不锈钢外壳

最大流量	27 m³/h
最高扬程	415 m
最大功率	5,5 kW
尺寸	4"

特性：

- 热塑性树脂液压
- 带由AISI 304不锈钢精密铸件制造的排气管体和吸气管体
- 轻便
- 安装简便
- 符合NEMA规范的发动机连接法兰
- 浮动叶轮

主要的应用：

- 生活用水供应
- 消防设备
- 增压设备
- 地下水提取
- 灌溉系统

6至8英寸电动深井泵

ERC-ERCX-EC-ECX

- 径向混流式离心泵，具有内置止回阀和不锈钢壳体

最大流量	96 m³/h
最高扬程	645 m
最大功率	75 kW
尺寸	6" 至 8"

特性：

- 热塑性树脂液压
- 某些型号具有阳极电泳处理铸铁的吸入和输出端
- 带由不锈钢精密铸件制造的排气管体和吸气管体
- 多种型号
- 符合NEMA规范的发动机连接法兰

主要的应用：

- 生活用水供应
- 水利供应
- 增压设备
- 地下水提取
- 灌溉系统

6至10英寸电动深井泵

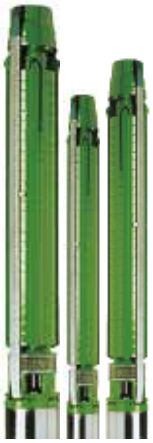

ER

- 径向离心泵具有内置止回阀

最大流量	126 m³/h
最高扬程	700 m
最大功率	110 kW
尺寸	6" 至 10"

特性：

- 坚固铸铁制造
- 由通用销卡住的叶轮和保护轴承的隔套
- 运行安全性高
- 多种型号
- 符合NEMA规范的发动机连接法兰

主要的应用：

- 市政供水
- 一般工业
- 增压设备
- 地下水提取
- 灌溉系统

Electric borehole pumps

ER

- 径向多级离心泵，采用304不锈钢精密铸造，内置止回阀

最大流量	168 m³/h
最高扬程	700 m
最大功率	185 kW
尺寸	8" ÷ 12"

特性：

- 高扬程
- 最佳能耗
- 防腐、耐磨
- 连接法兰根据NEMA标准

主要的应用：

- 市政供水
- 一般工业
- 增压设备
- 地下水提取
- 灌溉系统

6至14英寸电动深井泵

E

■ 混流式多级电动深井泵具有内置止回阀

最大流量	1200 m³/h
最高扬程	470 m
最大功率	400 kW
尺寸	6" 至 16"

特性：

- 高效能
- 坚固铸铁制造
- 某些型号具有阳极电泳处理铸铁部件
- 由通用销卡住的叶轮和保护轴承的隔套
- 多种型号
- 符合NEMA规范的发动机连接法兰A

主要的应用：

- 市政供水
- 一般工业
- 增压设备
- 地下水提取
- 灌溉系统

立式长轴泵

V

■ 可由电机、拖拉机驱动的立式长轴泵。有法兰头配合电机；有水平垂直齿轮、变速箱和垂直滑轮配合拖拉机

最大流量	1200 m³/h
最高扬程	310 m
最大功率	200 kW
尺寸	6" 至 16"

特性：

- 坚固铸铁制造
- 多种型号
- 大流量
- 由通用销卡住的叶轮和保护轴承的隔套
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封

主要的应用：

- 市政供水
- 消防设备
- 冷却设备
- 增压设备
- 地下水提取
- 灌溉系统

8至16英寸电动深井泵

EXTREME

ERCX-EX Extreme

■ 径向和混流式多级离心泵，完全采用316不锈钢精密铸造，内置止回阀

最大流量	1200 m³/h
最高扬程	685 m
最大功率	400 kW
尺寸	8" 至 16"

特性：

- 高效能
- 全AISI 316不锈钢精密铸件液压
- 耐腐蚀耐损耗组件
- 多种型号
- 大流量
- 符合NEMA规范的发动机连接法兰

主要的应用：

- 市政供水
- 海洋应用
- 反渗透设备
- 增压设备
- 地下水提取
- 水处理

立式长轴泵

EXTREME

6VX-8VX Extreme

■ 采用AISI316铸造不锈钢6英寸和8英寸立式长轴泵带法兰式驱动器头用于IEC标准电机

最大流量	170 m³/h
最高扬程	245 m
最大功率	55 kW
尺寸	6" ÷ 8"

特性：

- 所有接触液体的金属组件均由AISI 316不锈钢铸件制成
- 耐腐蚀耐损耗组件
- 可调节式机械密封盒
- 不需要拆除电动机即可对机器密封件进行拆装

主要的应用：

- 市政供水
- 海洋应用
- 反渗透设备
- 增压设备
- 地下水提取
- 水处理

表面电泵

立式多级电动泵

MEKV-MEKDV Europa

- 立式直联多级离心泵，带法兰接口支持与IEC电机连接，法兰接口可调

最大流量	345 m³/h
最高扬程	365 m
最大功率	200 kW
DNa	65 至 150

特性：

- 高效能
- 模块制造
- 可选密封：标准机械密封，冲洗机械密封，填压密封
- 由Twinner System®进行垫料密封
- 使用紧急恢复套件轻松对机器进行维护
- IEC 标准发动机

主要的应用：

- 市政供水
- 水利供应
- 空调系统
- 清洗设备
- 增压设备
- 一般工业
- 灌溉系统

卧式多级电动泵

MEK Europa

- 卧式多级电动泵带法兰端口和IEC电机支持。 轴向吸入，可调输出

最大流量	300 m³/h
最高扬程	190 m
最大功率	160 kW
DNa	65 至 150

特性：

- 高效能
- 模块制造
- 可选密封：标准机械密封，冲洗机械密封，填压密封
- 由Twinner System®进行垫料密封
- 使用紧急恢复套件轻松对机器进行维护
- IEC 标准发动机

主要的应用：

- 市政供水
- 水利供应
- 空调系统
- 清洗设备
- 增压设备
- 一般工业
- 灌溉系统

立式多级电动泵

MEKVX

- 立式紧耦合多级离心泵，采用AISI304不锈钢精密铸造，IEC电机支持。可调法兰接口

最大流量	138 m³/h
最高扬程	200 m
最大功率	55 kW
DNa	80 至 100

特性：

- 市场顶尖的效能
- 全AISI 304不锈钢精密铸件液压
- 由套筒式机械密封和填料密封
- Easy&Fast® 套筒式机械密封
- 由Twinner System®进行垫料密封
- 低噪音

主要的应用：

- 市政供水
- 空调系统
- 清洗设备
- 增压设备
- 一般工业
- 灌溉系统

卧式多级电动泵

MEKX

- 卧式紧耦合多级离心泵，采用AISI304不锈钢精密铸造，IEC电机支持。径向或轴向吸入口

最大流量	138 m³/h
最高扬程	240 m
最大功率	90 kW
DNa	80 至 100

特性：

- 市场顶尖的效能
- 全AISI 304不锈钢精密铸件液压
- 由套筒式机械密封和填料密封
- Easy&Fast® 套筒式机械密封
- 由Twinner System®进行垫料密封
- 低噪音

主要的应用：

- 市政供水
- 空调系统
- 清洗设备
- 增压设备
- 一般工业
- 灌溉系统

立式多级电动泵

MEKV65 (I-X)

■ 立式紧耦合多级离心泵，IEC电机支持。同轴法兰接口

最大流量	78 m³/h
最高扬程	270 m
最大功率	37 kW
DN	65

特性：

■ 全AISI 316不锈钢精密铸件液压 (MEKVX65)
■ 全AISI 304不锈钢精密铸件液压 (MEKVI65)
■ 热塑性树脂液压 (MEKV65)
■ 机械密封和垫料密封
■ 由Twinner System®进行垫料密封

主要的应用：

■ 海洋应用
■ 反渗透设备
■ 增压设备
■ 一般工业
■ 灌溉系统
■ 水处理

立式多级电动泵

MEKV50T-MEKV50C

■ 立式多级电动泵带法兰端口和IEC电机支持

最大流量	39 m³/h
最高扬程	285 m
最大功率	22 kW
DN	2" GAS

特性：

■ 热塑性树脂液压
■ 运行安全性高
■ 机械密封件
■ 安装简便
■ 轻便紧凑
■ 同轴接口 (MEKV50T)
■ 交叠接口 (MEKV50C)

主要的应用：

■ 空调系统
■ 清洗设备
■ 增压设备
■ 一般工业
■ 灌溉系统

根据EN733紧耦合电动泵

MNE

■ 符合EN733 -DIN24255标准紧耦合电动泵 ，通过硬性耦合与IEC标准电动机连接

最大流量	470 m³/h
最高扬程	145 m
最大功率	90 kW
DNm	32 至 125

特性：

■ 市场顶尖的效能
■ 机械密封和垫料密封
■ 由Twinner System®进行垫料密封
■ IEC 标准发动机
■ 维护简便

主要的应用：

■ 水利供应
■ 防火设备
■ 空调系统
■ 冷却设备
■ 一般工业
■ 灌溉系统

整体式电动泵

MEW

■ 单级紧密耦合的电动泵带有轴向入口，滚动出口和带有在轴上转动键链

最大流量	180 m³/h
最高扬程	65 m
最大功率	22 kW
DNm	32 至 125

特性：

■ 坚固铸铁制造
■ 由Twinner System®进行垫料密封
■ 安装简便

主要的应用：

■ 水利供应
■ 生活用水供应
■ 灌溉系统

表面泵

根据EN733的离心泵

SNE

■ 卧式裸轴单级离心泵带有轴向入口和出口的滚动。根据EN733 标准尺寸和性能

最大流量	725 m³/h
最高扬程	150 m
最大功率	162 kW
DNm	32 至 150

特性：

- 市场顶尖的效能
- 叶轮采用精密铸造不锈钢或碳钢
- 背向拉出式结构
- 多种轴承润滑方案
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封

主要的应用：

- 水利供应
- 防火设备
- 空调系统
- 冷却设备
- 一般工业
- 灌溉系统

超越EN733离心泵

SNE

■ 单级裸轴离心泵，效能高于EN733标准

最大流量	1300 m³/h
最高扬程	110 m
最大功率	315 kW
DNm	150 至 250

特性：

- 市场顶尖的效能
- 叶轮采用精密铸造不锈钢或碳钢
- 背向拉出式结构
- 多种轴承润滑方案
- 大流量
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封

主要的应用：

- 水利供应
- 防火设备
- 空调系统
- 冷却设备
- 一般工业
- 灌溉系统

卧式单级离心泵

SNF

■ 单级裸轴离心泵，达到EN733标准。可调输出口。

最大流量	600 m³/h
最高扬程	150 m
最大功率	162 kW
DNm	32 至 125

特性：

- 市场顶尖的效能
- 叶轮采用精密铸造不锈钢或碳钢
- 多种轴承润滑方案
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封

主要的应用：

- 水利供应
- 空调系统
- 一般工业
- 灌溉系统

根据EN733的离心泵

SNX

单级裸轴离心泵，根据EN733标准制造，采用316不锈钢精密铸造

最大流量	115 m³/h
最高扬程	140 m
最大功率	55 kW
DNm	50

Features

- 最大限度的耐腐蚀和耐磨
- 减少能量消耗
- 应用范围广
- 后拉式设计

Typical applications

- 水利供应
- 防火设备
- 空调系统
- 冷却设备
- 一般工业
- 灌溉系统

卧式多级高压泵

SK

■ 多级裸轴离心泵，采用轴向吸入产生高压

最大流量	300 m³/h
最高扬程	200 m
最大功率	130 kW
DNa	50 至 150

特性：

■ 坚固铸铁制造
■ 机械密封和垫料密封
■ 由Twinner System®进行垫料密封
■ 使用灵活

主要的应用：

■ 水利供应
■ 清洗设备
■ 增压设备
■ 灌溉系统

卧式多级高压泵

EUROPA

SK Europa

■ 多级裸轴离心泵，采用轴向吸入产生高压

最大流量	285 m³/h
最高扬程	265 m
最大功率	140 kW
DNa	65 至 150

特性：

■ 高效能
■ 机械密封和垫料密封
■ 由Twinner System®进行垫料密封
■ 使用灵活
■ 使用紧急恢复套件轻松对机器进行维护

主要的应用：

■ 水利供应
■ 清洗设备
■ 增压设备
■ 人工增雪
■ 一般工业
■ 灌溉系统

卧式多级高压泵采用双轴承支撑

EUROPA

SKD Europa

■ 多级裸轴离心泵，采用轴向吸入产生高压。采用双轴承架支持

最大流量	360 m³/h
最高扬程	500 m
最大功率	330 kW
DNa	65 至 150

特性：

■ 高效能
■ 机械密封和垫料密封
■ 多种轴承润滑方案
■ 由Twinner System®进行垫料密封
■ 使用紧急恢复套件轻松对机器进行维护

主要的应用：

■ 水利供应
■ 清洗设备
■ 增压设备
■ 人工增雪
■ 一般工业
■ 灌溉系统

卧式单级离心泵

S-SQ-SP

■ 单级卧式低中压泵。 轴向吸气口和涡形排放管体

最大流量	1020 m³/h
最高扬程	130 m
最大功率	120 kW
DNa	50 至 250

特性：

■ 坚固铸铁制造
■ 低NPSH值
■ 大流量
■ 使用灵活
■ 多种型号

主要的应用：

■ 水利供应
■ 灌溉系统
■ 水库和水罐的灌充
■ 液体传输

表面泵

多级SAE法兰式泵热机驱动

FK-FK Europa

■ 多级SAE法兰式离心泵，用于直接耦合热机与SAE法兰

最大流量	300 m³/h
最高扬程	220 m
最大功率	130 kW
DNa	65 至 150

特性：

- 坚固铸铁制造
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封
- 使用灵活
- 使用紧急恢复套件轻松对机器进行维护

主要的应用：

- 消防设备
- 灌溉系统
- 喷淋系统
- 液体传输

超越EN733标准SAE法兰泵热机驱动

FNSF

■ 单级SAE法兰式离心泵用于直接耦合热机与SAE法兰

最大流量	1300 m³/h
最高扬程	115 m
最大功率	250 kW
DNa	200 至 300

特性：

- 市场顶尖的效能
- 叶轮采用精密铸造不锈钢或碳钢
- 大流量
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封

主要的应用：

- 水利供应
- 灌溉系统
- 水库和水罐的灌充
- 液体传输

单级SAE法兰式泵热机驱动

FS-FQ-FP

■ 直连热机的单级SAE法兰式离心泵，低中压应用

最大流量	1020 m³/h
最高扬程	105 m
最大功率	105 kW
DNa	65 至 250

特性：

- 坚固铸铁制造
- 低NPSH值
- 大流量
- 使用灵活
- 多种型号

主要的应用：

- 水利供应
- 灌溉系统
- 水库和水罐的灌充
- 液体传输

热机驱动法兰式泵

FL

■ 卧式单级或2级离心泵适用于直接耦合到热机。轴向入口和滚动出口

最大流量	215 m³/h
最高扬程	115 m
最大功率	38 kW
DNa	50 至 100

特性：

- 多种型号
- 坚固铸铁制造
- 尺寸小
- 安装简便
- 使用灵活

主要的应用：

- 消防设备
- 水库和水罐的灌充
- 喷淋系统
- 液体传输

带倍增器多级泵

TK-TK Europa

- 多级离心泵带由PTO的万向轴驱动加速器。轴向入口和滚动出口

最大流量	210 m³/h
最高扬程	170 m
最大功率	77 kW
DNa	50 至 100

特性：

- 坚固铸铁制造
- 经过检测的变速箱的冷却系统
- 机械密封和垫料密封
- 由Twinner System®进行垫料密封 (TK Europa)
- 有托架并且固定在三个点上

主要的应用：

- 畜牧设备
- 水库和水罐的灌充
- 灌溉系统
- 喷淋系统
- 液体传输

带倍增器单级泵

T0-T0F-T0A-T0FA

- 单级离心泵带由PTO的万向轴驱动加速器。轴向入口和滚动出口

最大流量	30 m³/h
最高扬程	40 m
最大功率	6,7 kW
DNa	2" GAS

特性：

- 轻便紧凑
- 安装简便
- 使用灵活
- 可选自吸式型号
- 有托架并且固定在三个点上

主要的应用：

- 水库和水罐的灌充
- 灌溉系统
- 喷淋系统
- 液体传输

带倍增器单级泵

T

- 单级离心泵带由PTO的万向轴驱动加速器。轴向入口和滚动出口

最大流量	330 m³/h
最高扬程	135 m
最大功率	88 kW
DNa	65 至 125

特性：

- 坚固铸铁制造
- 经过检测的变速箱的冷却系统
- 机械密封和垫料密封
- 使用灵活
- 有托架并且固定在三个点上

主要的应用：

- 畜牧设备
- 水库和水罐的灌充
- 灌溉系统
- 喷淋系统
- 液体传输

带倍增器单级泵

MB

- 单级离心泵带由PTO的万向轴驱动加速器。轴向入口和滚动出口

最大流量	1000 m³/h
最高扬程	25 m
最大功率	40 kW
DNa	200 至 250

特性：

- 坚固铸铁制造
- 机械密封和垫料密封
- 大流量
- 使用灵活
- 有托架并且固定在三个点上

主要的应用：

- 畜牧设备
- 水利供应
- 灌溉系统
- 水库和水罐的灌充
- 液体传输

潜水电泵

废水潜水电泵

RHM

■ 带单通道叶轮废水电潜泵。适用于硬性或柔性管道自由连接和自动耦合安装

最大流量	210 m³/h
最高扬程	45 m
最大功率	11,5 kW
DN	65 至 100

特性：

- 单通道叶轮
- 双重机械密封件
- 油箱渗油和线圈温度监测器
- 运行安全性高
- 大型固体通道

主要的应用：

- 污水处理设备
- 水处理
- 畜牧设备
- 一般工业
- 雨水收集
- 液体传输
- 灌溉系统

废水潜水电泵

RHV

■ 带涡流叶轮废水电潜泵。适用于硬性或柔性管道自由连接和自动耦合安装

最大流量	200 m³/h
最高扬程	20 m
最大功率	9,5 kW
DN	65 至 100

特性：

- vortex 叶轮
- 双重机械密封件
- 油箱渗油和线圈温度监测器
- 运行安全性高
- 大型固体通道

主要的应用：

- 污水处理设备
- 水处理
- 畜牧设备
- 一般工业
- 雨水收集
- 液体传输
- 灌溉系统

废水潜水电泵

RHB

■ 带双通道叶轮废水电潜泵。适用于硬性或柔性管道自由连接和自动耦合安装

最大流量	475 m³/h
最高扬程	25 m
最大功率	22 kW
DN	150

特性：

- 双通道叶轮
- 双重机械密封件
- 油箱渗油和线圈温度监测器
- 运行安全性高
- 大型固体通道

主要的应用：

- 污水处理设备
- 水处理
- 畜牧设备
- 一般工业
- 雨水收集
- 液体传输
- 灌溉系统

污水电潜泵

HS

■ 带涡流叶轮电潜泵用于泵送清水或带有的残留物污水

最大流量	50 m³/h
最高扬程	20 m
最大功率	2,2 kW
DN	1" ½ 至 2" GAS

特性：

- vortex 叶轮
- 单级泵采用标准容器
- 单级泵采用标准隔热防护
- 轻便紧凑
- 安装简便

主要的应用：

- 雨水收集
- 生活用水收集
- 液体传输
- 排水

卧式裸轴单级离心泵

SL-SD

- 卧式裸轴单级离心泵。配备开式叶轮可更换的耐磨板

最大流量	190 m³/h
最高扬程	120 m
最大功率	73 kW
DNa	80 至 150 / 2" ½ 至 3" ½

特性：

- 坚固铸铁制造
- 可配备多种吸入系统
- 可选配斩波器
- 机械密封和垫料密封

主要的应用：

- 畜牧设备
- 灌溉系统
- 液体传输
- 水库和水罐的灌充

卧式裸轴单级离心泵

SLK-SLKC

- 卧式裸轴单级离心泵。配备开式叶轮可更换耐磨板和斩波锥

最大流量	240 m³/h
最高扬程	120 m
最大功率	92 kW
DNa	150

特性：

- 坚固铸铁制造
- 可配备多种吸入系统
- 配备铸铁或镀锌铁斩波锥
- 机械密封和垫料密封

主要的应用：

- 畜牧设备
- 灌溉系统
- 液体传输
- 水库和水罐的灌充

带倍增器单级泵

TL

- 卧式单级离心泵带由PTO的万向轴驱动加速器。 配备开式叶轮可更换的耐磨板

最大流量	190 m³/h
最高扬程	130 m
最大功率	77 kW
DNa	80 ÷ 150

特性：

- 坚固铸铁制造
- 可配备多种吸入系统
- 可选配斩波器
- 机械密封和垫料密封
- 有托架并且固定在三个点上

主要的应用：

- 畜牧设备
- 灌溉系统
- 液体传输
- 水库和水罐的灌充

带倍增器单级泵

TLK-TLKC

- 卧式单级离心泵带由PTO的万向轴驱动加速器。 配备开式叶轮可更换耐磨板和斩波锥

最大流量	230 m³/h
最高扬程	120 m
最大功率	92 kW
DNa	150

特性：

- 坚固铸铁制造
- 可配备多种吸入系统
- 配备铸铁或镀锌铁斩波锥
- 机械密封和垫料密封
- 有托架并且固定在三个点上

主要的应用：

- 畜牧设备
- 灌溉系统
- 液体传输
- 水库和水罐的灌充

污水离心泵

自吸式紧耦合电动泵

MEA

- 可与电机直接连接的自吸式离心泵

最大流量	120 m³/h
最高扬程	75 m
最大功率	22 kW
DNa	1" ½ 至 4" GAS

特性：

- 坚固铸铁制造
- 配备开式叶轮可更换的耐磨板。
- 机械密封件
- 安装简便
- 使用灵活

主要的应用：

- 大渠道排水i
- 清洗设备
- 喷淋系统
- 液体传输

卧式单级自吸离心泵

SA

- 电机驱动的自吸式裸轴离心泵

最大流量	155 m³/h
最高扬程	70 m
最大功率	22 kW
DNa	1" ½ 至 5" GAS

特性：

- 坚固铸铁制造
- 配备开式叶轮可更换的耐磨板。
- 机械密封件
- 安装简便
- 使用灵活

主要的应用：

- 大渠道排水i
- 清洗设备
- 喷淋系统
- 液体传输

自吸式法兰离心泵柴油引擎驱动

FLA

- 可与热机直接连接的自吸式离心泵

最大流量	70 m³/h
最高扬程	40 m
最大功率	6,8 kW
DNa	1" ½ 至 3" GAS

特性：

- 坚固铸铁制造
- 配备开式叶轮可更换的耐磨板。
- 机械密封件
- 安装简便
- 使用灵活

主要的应用：

- 大渠道排水i
- 清洗设备
- 喷淋系统
- 液体传输

在线查阅您所需要的一切

WWW.ROVATTI.CN

Rovatti选泵

在线快速选出最适合您的产品

Rovatti专业零部件

用在线零件目录在您需要的时候找出合适的部件

图纸库

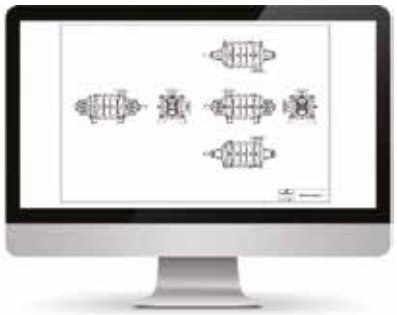

在线查阅所有Rovatti水泵的图纸

文档库

在线下载所有的技术目录

媒体报导

了解行业新闻以及重要动态

新闻及活动

获取Rovatti公司最新消息：新产品，展览，活动，以及更多

rovatti pompe

Products you can rely on

Rovatti 泵业股份公司保留对文章进行修改的权利，且不需要提前通知。

BG019CR4

苏州罗瓦迪水泵有限公司
中国江苏省太仓市娄江北路8号B06
邮编：215400
电话：+86(0)512 - 53375308
传真：+86(0)512 - 53375301
info@rovatti.cn
www.rovatti.cn

SUZHOU ROVATTI PUMPS CO., LTD
Loujiang North Road, 8 ,B06
215400 - Taicang Economic Development Area
Jiangsu Province - China
Tel: +86 (0) 512 - 53375308
Fax: +86 (0) 512 - 53375301
info@rovatti.cn
www.rovatti.cn

总部
42042 FABBRICO (REGGIO EMILIA) - 意大利
Tel +39 0522 66 50 00
Fax +39 0522 66 50 20
info@rovatti.it
www.rovatti.it