PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

6ERCR1
6ERCX1

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba		kW	HP	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal													
				l/min	0	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225
				m³/h	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,5
				l/s	0	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7	2	2,3	2,7	3	3,3	3,7
6ERCR1/8 - 43	**6ERCX1/8 - 43**	2,2	3		77	74	73,5	73	72	71	70	67,5	64	60	54	47,7	38
6ERCR1/10 - 44	**6ERCX1/10 - 44**	3	4		96	93,5	93	92	91	90	89	86	81	76	68	60	47
6ERCR1/13 - 45	**6ERCX1/13 - 45**	4	5,5		126	124	123	122	121	120	118	114	109	102	93	81	65
6ERCR1/19 - 47	**6ERCX1/19 - 47**	5,5	7,5	**H**	181	174	172	170	169	167	166	158	150	140	126	109	86
6ERCR1/25 - 610	**6ERCX1/25 - 610**	7,5	10	**m**	238	233	232	231	229	225	222	214	203	189	170	149	118
6ERCR1/31 - 612	**6ERCX1/31 - 612**	9,2	12,5		296	289	288	285	282	279	275	266	252	237	213	184	148
6ERCR1/37 - 615	**6ERCX1/37 - 615**	11	15		348	339	338	335	332	329	325	314	298	279	250	215	173
6ERCR1/43 - 617	**6ERCX1/43 - 617**	13	17,5		398	388	386	383	380	378	374	363	346	324	291	252	205

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

*∗ **Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 ÷ 127***
∗ For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 ÷ 127
∗ Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 ÷ 127
∗ Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 ÷ 127
∗ Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 ÷ 127

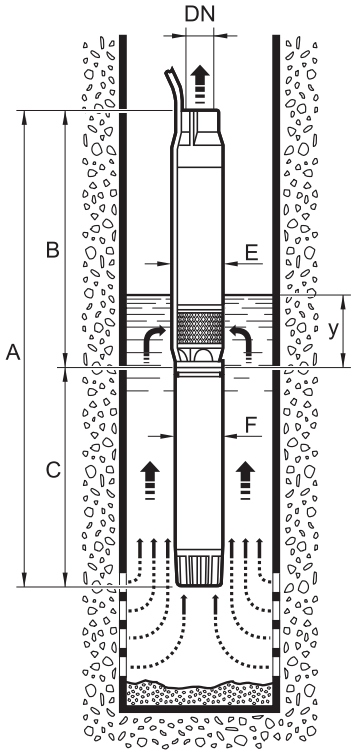

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba		**A**	**B**	**C**	**DN** GAS	**E** Ø MAX	**F**	**y**	**Peso** Weight Masse Gewicht Peso: **Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Motore** Motor Moteur Motor Motor
6ERCR1/8 - 43	**6ERCX1/8 - 43**	∗	754	∗	2½”	141	96	800	13	∗
6ERCR1/10 - 44	**6ERCX1/10 - 44**	∗	832	∗	2½”	141	96	800	15	∗
6ERCR1/13 - 45	**6ERCX1/13 - 45**	∗	949	∗	2½”	141	96	800	17	∗
6ERCR1/19 - 47	**6ERCX1/19 - 47**	∗	1183	∗	2½”	141	96	800	22	∗
6ERCR1/25 - 610	**6ERCX1/25 - 610**	∗	1456	∗	2½”	150	142	800	28	∗
6ERCR1/31 - 612	**6ERCX1/31 - 612**	∗	1690	∗	2½”	150	142	800	34	∗
6ERCR1/37 - 615	**6ERCX1/37 - 615**	∗	1924	∗	2½”	150	142	800	43	∗
6ERCR1/43 - 617	**6ERCX1/43 - 617**	∗	2158	∗	2½”	150	142	800	49	∗

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

6ERCR1
6ERCX1

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

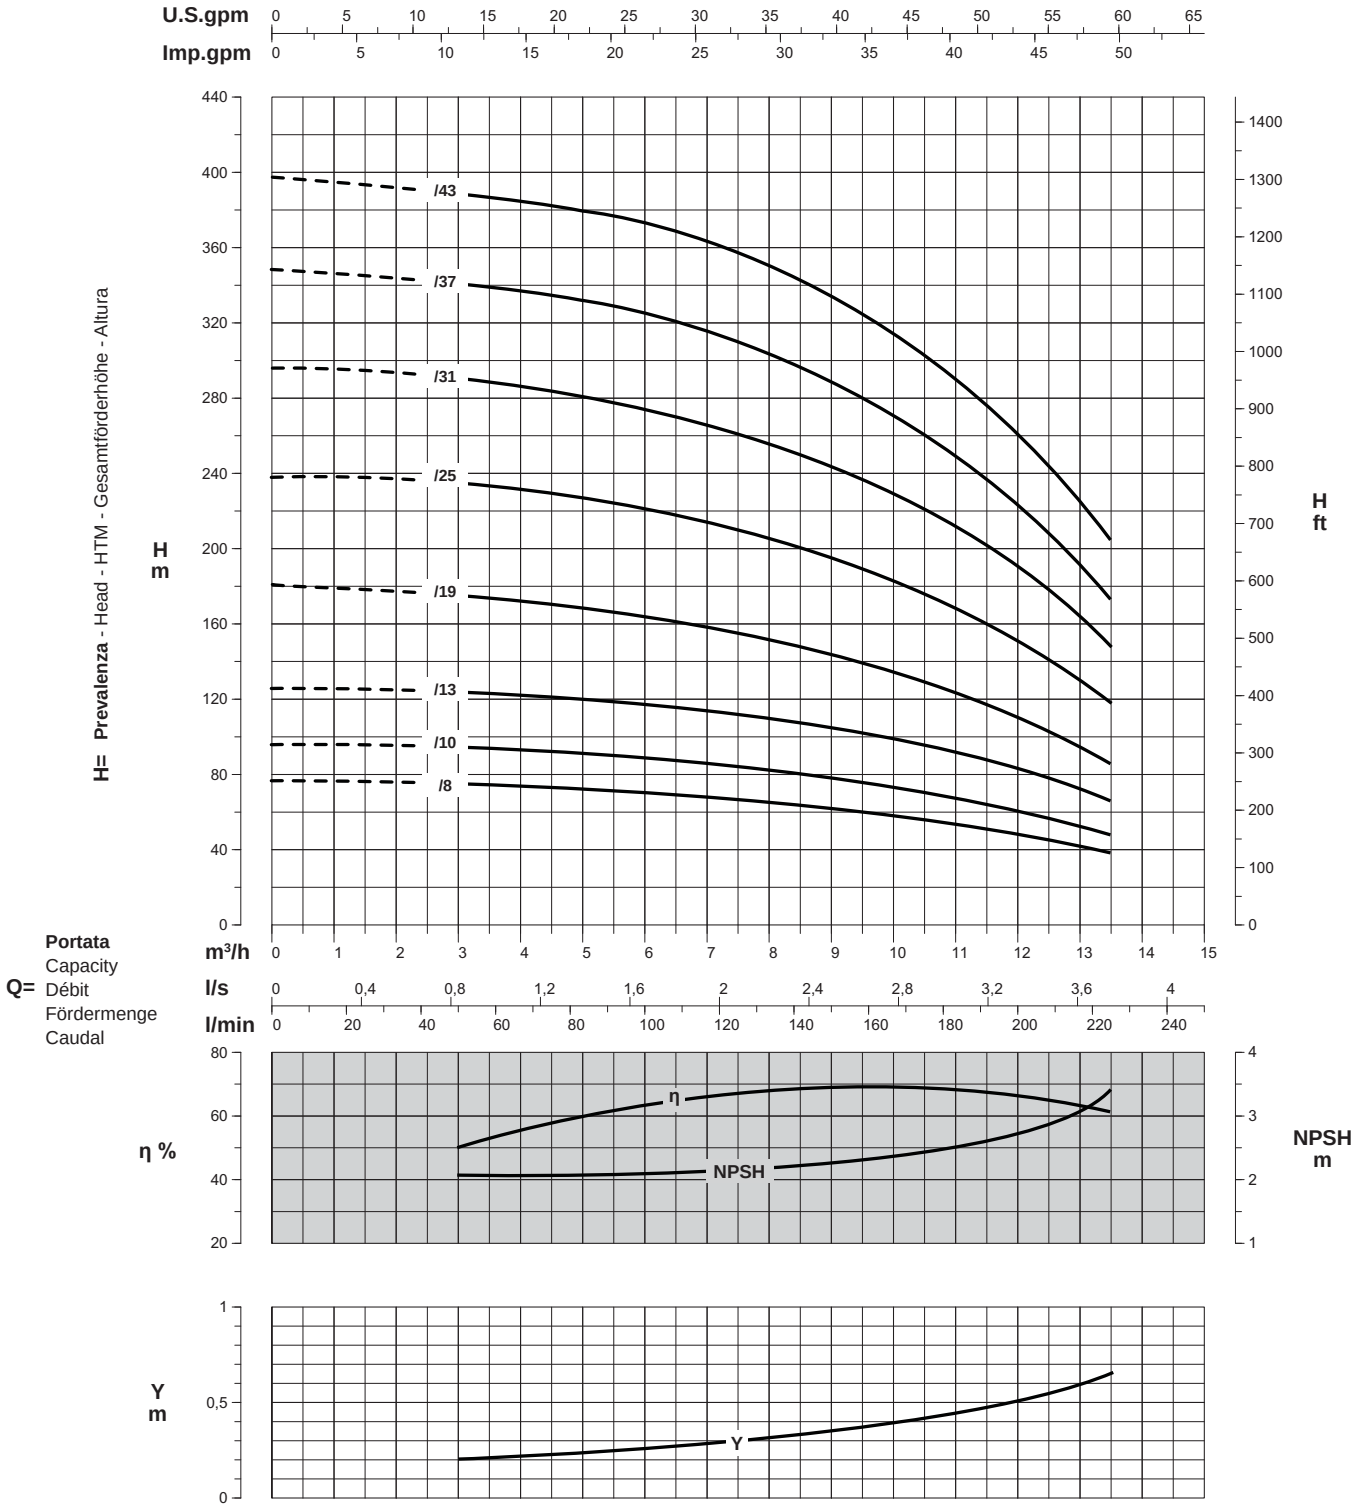

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

η % **Rendimento della pompa**
Pump efficiency
Rendement de la pompe
Wirkungsgrad
Eficiencia de la bomba

Y **Perdita di carico della valvola**
Non return valve loss
Perte de charge du clapet
Rückschlagventilverluste
Pérdidas de carga válvula

Riduzione rendimento
Efficiency reduction
Réduction du rendement
Leistungsminderung
Reducción de eficiencia

/8	=	-3
/10	=	-2
/13	=	-1

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso